Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 210, kanalo aukštis 70, simetriškas, dvigubas
Prekės numeris: 6278400



GS prietaisų instaliacinis kanalas, skirtas montuoti prie sienos arba tvirtinimo konsolių. GS prietaisų instaliaciniame kanale yra kontaktinės fiksavimo plokštelės, skirtos skiriamajai sienelei iš lakštinio plieno įstatyti. Kanalo pagrindų potencialai suvienodinami naudojant movą. Tarp dangčio bei pagrindo užtikrinama apsauga ir potencialų išlyginimas, pasitelkiant patentuotą, savaime kontaktuojantį kanalo dangtį. Faktinė sistemos anga yra 76,5 mm. Dangtį reikia užsisakyti atskirai.

Ilgesni nei 3000 mm kanalai ir dangčiai bei kitokios RAL spalvos tiekiamos tik atskirai užsakius. Priekiniai dažytų instaliacinių kanalų paviršiai yra padengti plėvele.

St Plienas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6278400
Tipas	GS-D70210RW
1 pavadinimas	Rozetinis kanalas
2 pavadinimas	simetriškas
Gamintojas	OBO
Dydis	70x210x2000
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	420 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	20,036 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 210, kanalo aukštis 70, simetriškas, dvigubas

Prekės numeris: 6278400

Matmenys

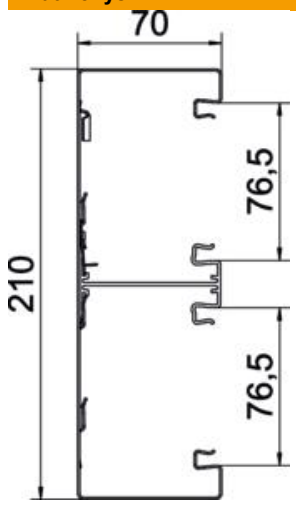

Ilgis	2 000 mm
Plotis	210 mm
Aukštis	70 mm

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	2
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Galinės sienelės konstrukcija (vidinė pusė)	su fiksatoriais
stačiakampė konstrukcija	taip
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	12102 mm²
Dangtis yra komplekte	ne
Viršutinės dalies plotis	76,5 mm
Viršutinės dalies plotis 2	76,5 mm
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−25 °C