
Techniniu duomenu lapas

Pertvara GA-TW70

Prekės numeris: 6279711

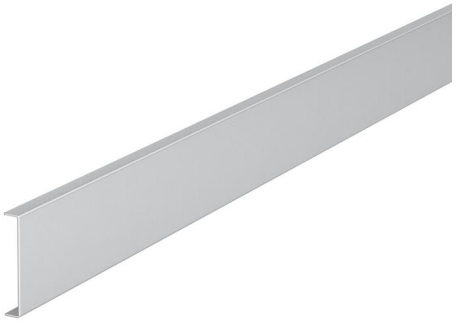

Pertvara, skirta atskirti „Rapid 80“, GA ir „Rapid IBIS“ aliumininiams prietaisų instaliaciniams kanalams ir ISS instaliacinėms kolonoms, esant skirtingoms įtampoms.

Vertikaliai montuojant prietaisų instaliacinius kanalus ir instaliuojant ISS instaliacines kolonas, saugiam pertvaros tvirtinimui bus reikalinga kanalo apkaba, tipas KL80A.

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6279711
Tipas	GA-TW70
1 pavadinimas	Pertvara
2 pavadinimas	GA 70
Gamintojas	OBO
Dydis	8,4x51x2000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	51,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,3854 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Pertvara GA-TW70

Prekės numeris: 6279711

Matmenys

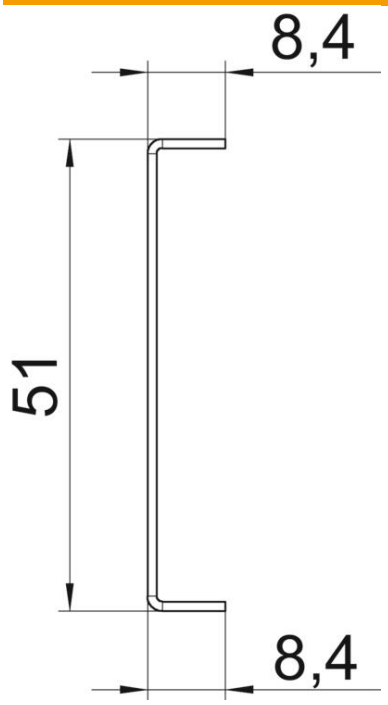

Ilgis	2 000 mm
Plotis	51 mm
Aukštis	8,4 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	1 dalies
Tvirtinimo būdas	įdedamas
Tinka kanalo aukščiui	70
Be halogenų	taip
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−25 °C