
Techninių duomenų lapas

Pertvara GA-TW90

Prekės numeris: 6279714

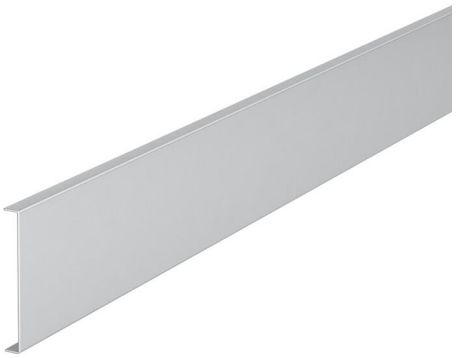

Pertvara, skirta atskirti „Rapid 80“, GA ir „Rapid IBIS“ aliumininiams prietaisų instaliaciniams kanalams ir ISS instaliacinėms kolonoms, esant skirtingoms įtampoms.Vertikaliai montuojant prietaisų instaliacinius kanalus ir instaliuojant ISS instaliacines kolonas, saugiam pertvaros tvirtinimui bus reikalinga kanalo apkaba, tipas KL80A.

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6279714
Tipas	GA-TW90
1 pavadinimas	Pertvara
2 pavadinimas	GA 90
Gamintojas	OBO
Dydis	8,4x70x2000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	67,25 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,809 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Pertvara GA-TW90

Prekės numeris: 6279714

Matmenys

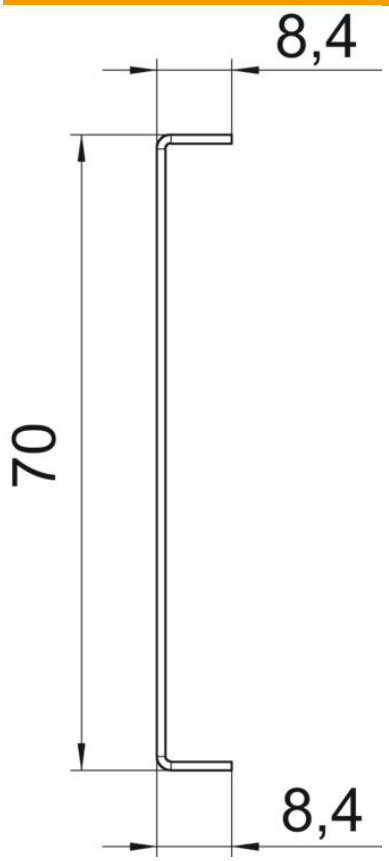

Ilgis	2 000 mm
Plotis	71 mm
Aukštis	8,4 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	1 dalies
Tvirtinimo būdas	įdedamas
Tinka kanalo aukščiui	90
Be halogenų	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−25 °C