Techniniu duomenu lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSDM45

Prekės numeris: 6289970



ISS instaliacinė kolona iš aliuminio su 45 mm plyšiu.
Rinkinį sudaro:
1 dviguba kolona su įtempiamąja tvirtinimo priemone
Bendras ilgis: 3315 mm - 3480 mm
1 lubų tvirtinimo elementas su įtempiamąja tvirtinimo priemone
2 Viršutinė aliuminio dalis ilgis 3000 mm
Viršuje prie ISS instaliacinės kolonos pritvirtinta įtempiamoji tvirtinimo priemonė gali būti reguliuojama 315 - 480 mm. Galima rinktis su blizgaus aliuminio anoduotu paviršiumi arba visiškai baltos spalvos. Kolonos konstrukcijos pagrindą sudaro plonas apvalus aliuminio profilis. Viena prieš kitą yra dvi 45 mm sistemos angos, skirtos tiesiogiai įrengti „Modul 45®“ įmontuojamuosius prietaisus.

Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6289970
Tipas	ISSDM45RW
1 pavadinimas	Elektro-montažinė kolona
2 pavadinimas	grindys/lubos
Gamintojas	OBO
Dydis	3000x80x130
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1172 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	144,6038 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSDM45

Prekės numeris: 6289970

Matmenys

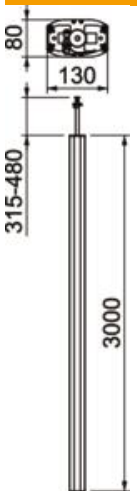

Ilgis	3 000 mm
Plotis	80 mm
Aukštis	130 mm

Techniniai duomenys

Naudojamų viršutinių dalių skaičius	2
Sekcijų skaičius	2 St.
Išvadas	dviejų pusių
Tvirtinimo būdas	įtempti
Pagrindo montavimas	taip
Montavimas prie lubų	taip
Pereinantis profilis	taip
Be halogenų	taip
Maks. aukščių išlyginimas	480 mm
Min. aukščių išlyginimas	315 mm
Kabelio įvadas	viršuje/apačioje
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Besikeičiantis pagal vietą	ne
Kolonos forma	ovalus
Maks. kolonos aukštis	3480 mm
Min. kolonos aukštis	3315 mm
Reguliuojamas	taip
Iš anksto sujungtas	ne