Techniniu duomenu lapas

Sustiprintos kabelinės kopėčios WKLG 110 A4

Prekės numeris: 6311233



Didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelinės kopėčios su perforuotais šonais 110 mm šonų aukštyje. Kabelių ir laidų tvirtinimas su 2056 tipo apkaba – laikikliu.

Atitinkamas WRVL 110 tipo tiesiųjų sujungiklių skaičius užsakomas atskirai. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 10 dB, su dangteliu – 15 dB.

A4	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6311233
Tipas	WKLG 1160 A4
1 pavadinimas	Sustiprintos kab. kopėčios
2 pavadinimas	perforuotas šoninis profilis
Gamintojas	OBO
Dydis	110x600x6000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	652 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	33,1793 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Sustiprintos kabelinės kopėčios WKLG 110 A4

Prekės numeris: 6311233

Matmenys



Matmenys	110 x 600
Ilgis	6 000 mm
Plotis	600 mm
Aukštis	110 mm
Matmuo B	600 mm
Matmuo L	6 000 mm
Skersinio griovelio matmuo	17,00

Techniniai duomenys

Skersinių konstrukcija	Profilis, perforuotas
Šoninės užmovos konstrukcija	Profilis (atviras)
Skersinio tvirtinimas	visiškai užkniedytas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Naudingasis skerspjūvis	566 cm²
Naudingasis skerspjūvis	56600 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	taip
Atramos storis	2 mm


Techniniu duomenu lapas

Sustiprintos kabelinės kopėčios WKLG 110 A4

Prekės numeris: 6311233

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	3 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	7 m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	2,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	1,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	1,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,5 m	1,33 kN/m
Atstumas tarp atramų 5,0 m	1,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 6,0 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 7,0 m	0,4 kN/m

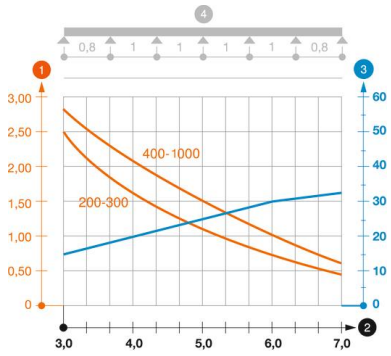

WKLG 110 tipo didelio pločio kabelių kopėčių apkrovos diagrama.

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų