Techninių duomenų lapas

IS 8 profilis

Prekės numeris: 6337031



I formos profilis, fiksuotų ilgių. Matmenys 80 x 42 mm.
Prie I formos IS 8 profilių vienoje arba abiejose pusėse galima tvirtinti AS 15, AS 30 ir AS 55 tipo atramas. Atramų aukštį galima reguliuoti tolydžiai.

CE UK CA IS8

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6337031
Tipas	IS 8 30 FT
1 pavadinimas	I formos profilis
Gamintojas	OBO
Dydis	80x42x300
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	171 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,6862 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

IS 8 profilis

Prekės numeris: 6337031

Matmenys

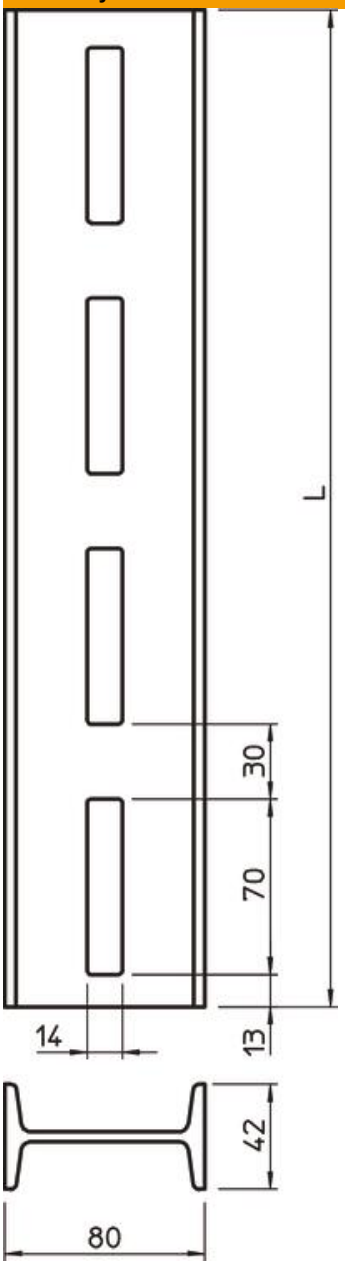

Matmenys	80 x 42
Ilgis	300 mm
Plotis	80 mm
Aukštis	42 mm

Techninių duomenų lapas

IS 8 profilis

Prekės numeris: 6337031

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas elementas
Išvadas	Viengubas profilis
EPD prekės	taip
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės plotis	14 mm
Medžiagos storis	4 mm
Dantytas	ne
Profilio forma	I profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	70 mm
Statinė vertė A	7,02 cm²
Statinė vertė Iy	6,26 cm⁴
Statinė vertė Iz	77,53 cm⁴
Statinė vertė Wy	2,98 cm³
Statinė vertė Wz	19,38 cm³

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas IS 8 profiliui

Tvirtinimas prie sienos / visu ilgiu						
	Didžiausia apkrova Fges. kN					
	Atramos ilgis mm					
Kaiščių tipas	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Didž. apkrova F ges = kabelių svoris + kabelių lovelis + atrama + profilis. Nurodytos keliamosios galios vertės padidėja daug kartų, įrangą tvirtinant nesutrūkinėjusiame betone. Būtina atsižvelgti į atramų keliamąją galią (diagramą) ir montavimo sąlygas, nurodytas DIBt leidime (kaiščiams)!