Techniniu duomenu lapas

US 7 kabinamasis profilis A2

Prekės numeris: 6338747



Kabinamasis profilis (U profilis) su privirinta dengiamąja plokšte.
Skirtas tvirtinti prie horizontalių betono lubų ir laikančiųjų plieno konstrukcijų. Kai konsolė 400 mm ir platesnė arba kai atrama montuojama kabinamojo profilio gale, reikia įstatyti DSK 61 tipo tarpiklį.

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6338747
Tipas	US 7 K 150 A2
1 pavadinimas	Lubinis laikiklis
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	70x50x1500
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	690 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	40,8676 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

US 7 kabinamasis profilis A2

Prekės numeris: 6338747

Matmenys

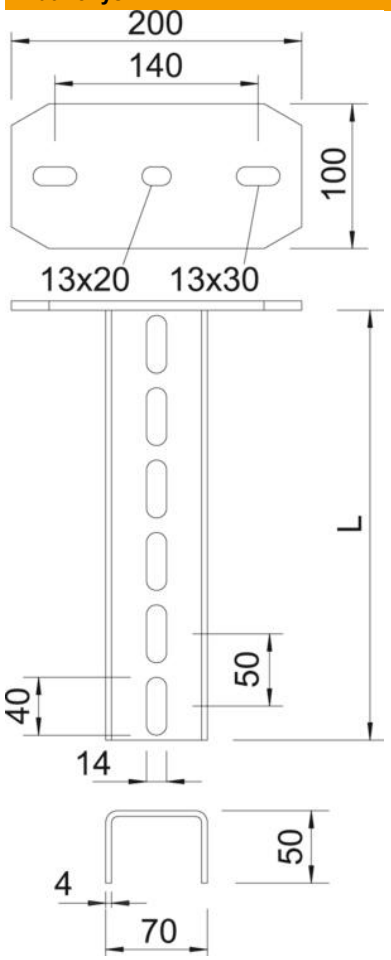

Ilgis	1 500 mm
Plotis	70 mm
Aukštis	50 mm

Techniniai duomenys


Perforavimo rūšis	3 pusių, perforuotas
Išvadas	U profilis
Konsolės ilgis 200	8,3 kN
Konsolės ilgis 400	5 kN
Konsolės ilgis 600	3,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	4 mm
maksimali traukos apkrova	11 kN
Atitinka ROHS	taip

Techniniu duomenu lapas

US 7 kabinamasis profilis A2

Prekės numeris: 6338747

Apkrovos

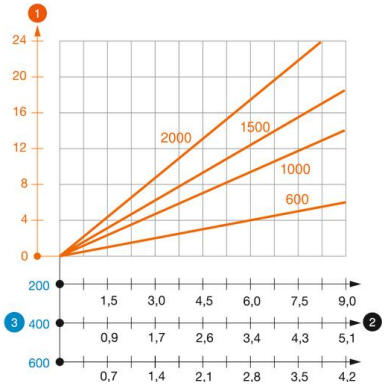

U formos profilio US 7 K VA apkrovos diagrama

1. Kabinamojo profilio galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
3. Atramos ilgis mm

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais profilių ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas U formos US 7 K tipo profiliui

vienpusė apkrova						
	Didžiausia apkrova [kN]					
	Atramos plotis [mm]					
Kaiščių tipas	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	3,97	3,03	2,44	2,04	1,76	1,54
BZ3 12x110/0-35	5,16	3,90	3,15	2,64	2,27	1,99

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).