Techniniu duomenu lapas

US 3 kabinamasis profilis FT

Prekės numeris: 6342357



Kabinamasis profilis (U profilis), matmenys 50 x 30 mm, su privirinta tvirtinimo plokšte.

Skirtas tvirtinti prie horizontalių betono lubų ir laikančiųjų plieno konstrukcijų. Kai konsolė 400 mm ir platesnė arba kai atrama montuojama kabinamojo profilio gale, reikia įstatyti DSK 25 tipo standumo elementą.

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6342357
Tipas	US 3 K 50 FT
1 pavadinimas	Lubinis laikiklis
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	50x30x500
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	92,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,1805 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

US 3 kabinamasis profilis FT

Prekės numeris: 6342357

Matmenys

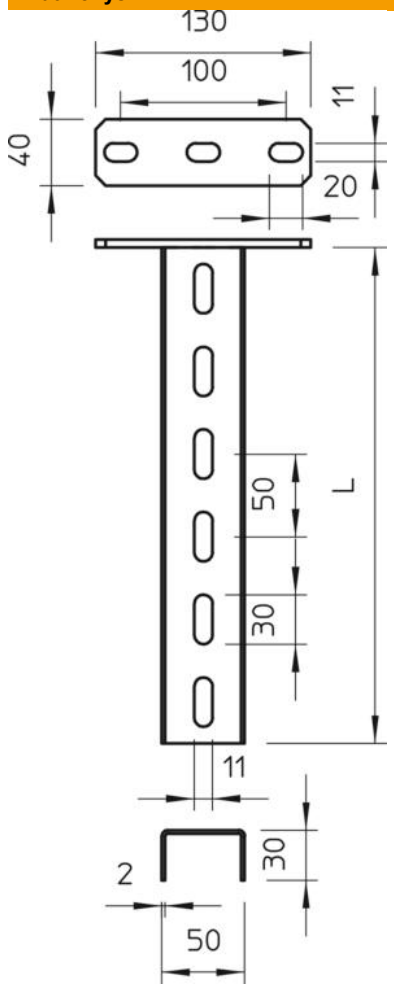

Ilgis	500 mm
Ilgis	1,64 ft
Plotis	50 mm
Aukštis	30 mm
Skardos storis	0,08 in
Matmuo L	500 mm

Techniniai duomenys


Išvadas	U profilis
Konsolės ilgis 200	2,7 kN
Konsolės ilgis 400	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	taip
Medžiagos storis	2 mm
maksimali traukos apkrova	5 kN
Dantytas	ne
Atitinka ROHS	taip

Techniniu duomenu lapas

US 3 kabinamasis profilis FT

Prekės numeris: 6342357

Apkrovos

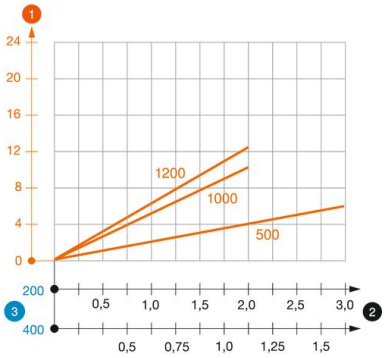


U formos US 3 K profilio apkrovos diagrama

1. Kabinamojo profilio galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
3. Atramos ilgis mm

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais profilių ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas US 3 K kabinamajam profiliui



vienpusė apkrova				
	Didžiausia apkrova [kN]			
	Atramos plotis [mm]			
Kaiščių tipas	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).