Techninių duomenų lapas

US 3 kabamasis profilis A4

Prekės numeris: 6342379



Kabinamasis profilis (U profilis), matmenys 50 x 30 mm, su privirinta tvirtinimo plokšte.

Skirtas tvirtinti prie horizontalių betono lubų ir laikančiųjų plieno konstrukcijų. Kai konsolė 400 mm ir platesnė arba kai atrama montuojama kabinamojo profilio gale, reikia įstatyti DSK 25 tipo tarpiklį.

CE UK CA US3

A4	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6342379
Tipas	US 3 K 40 A4
1 pavadinimas	Lubinis laikiklis
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	50x30x400
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	71 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,4544 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

US 3 kabamasis profilis A4

Prekės numeris: 6342379

Matmenys

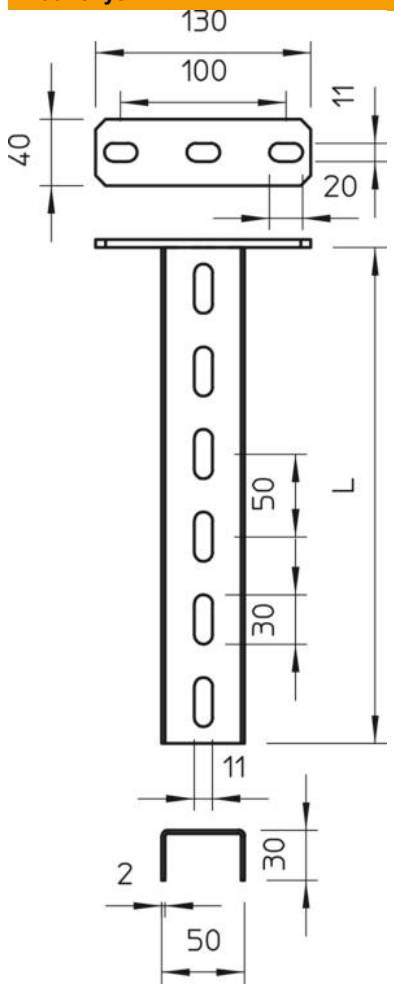

Ilgis	400 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	30 mm

Techniniai duomenys


Išvadas	U profilis
Konsolės ilgis 200	2,7 kN
Konsolės ilgis 400	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	2 mm
maksimali traukos apkrova	5 kN
Atitinka ROHS	taip

Techninių duomenų lapas

US 3 kabamasis profilis A4

Prekės numeris: 6342379

Apkrovos

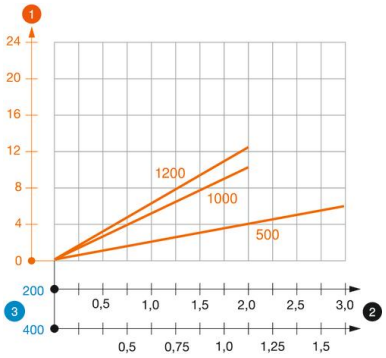

U formos US 3 K profilio apkrovos diagrama

1. Kabinamojo profilio galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
3. Atramos ilgis mm

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais profilių ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirta US 3 K kabinamajam profiliui

	vienpusė apkrova			
	Didžiausia apkrova [kN]			
	Atramos plotis [mm]			
Kaiščių tipas	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support.
The values in the table for loading on both sides take into account the existing centre distance ai = 10 cm.
The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).