# Techniniu duomenu lapas

## IS 8 kabinamasis profilis

## Prekės numeris: 6361099



Kabinamasis profilis (I profilis) su privirinta dengiamąja plokšte. Skirtas tvirtinti prie horizontalių betono lubų ir laikančiųjų plieno konstrukcijų.
Prie IS 8 K kabinamųjų profilių vienoje arba abiejose pusėse galima tvirtinti AS 15, AS 30 ir AS 55 tipo atramas. Atramų aukštį galima reguliuoti tolydžiai.

St Plienas

FT karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6361099 |
| Tipas | IS 8 K 50 FT |
| 1 pavadinimas | Lubinis laikiklis |
| 2 pavadinimas | su privirinta plokštele |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 80x42x500 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 379,9 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 8,1715 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## IS 8 kabinamasis profilis

## Prekės numeris: 6361099

### Matmenys

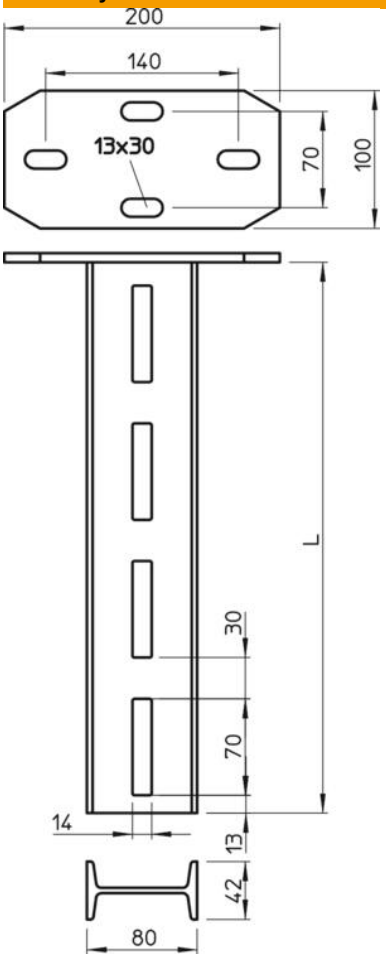


| | |
|---|---|
| Ilgis | 500 mm |
| Plotis | 80 mm |
| Aukštis | 42 mm |

### Techniniai duomenys


| | |
|---|---|
| Išvadas | I profilis |
| Konsolės ilgis 200 | 9,6 kN |
| Konsolės ilgis 400 | 7 kN |
| Konsolės ilgis 600 | 5 kN |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Skylės plotis | 14 mm |
| Medžiagos storis | 4 mm |
| maksimali traukos apkrova | 50 kN |
| Dantytas | ne |
| Atitinka ROHS | taip |
| plyšiui | 70 mm |

# Techniniu duomenu lapas

## IS 8 kabinamasis profilis

## Prekės numeris: 6361099

### Apkrovos

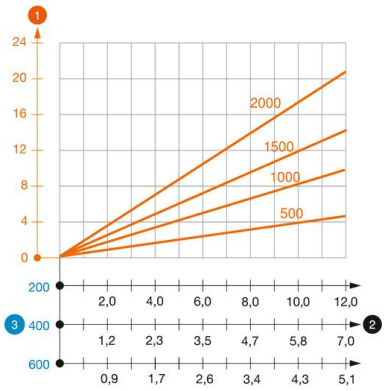


**I formos IS 8 K profilio apkrovos diagrama**

1. Kabinamojo profilio galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
3. Atramos ilgis mm

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais profilių ilgiais mm

### Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas IS 8 K kabinamajam profiliui

| vienpusė apkrova | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Didžiausia apkrova [kN] | | | | | |
| | Atramos plotis [mm] | | | | | |
| Kaiščių tipas | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 4,84 | 3,64 | 2,92 | 2,44 | 2,10 | 1,83 |
| BZ3 12x110/0-35 | 6,60 | 5,02 | 4,04 | 3,37 | 2,89 | 2,53 |

Didž. apkrova F ges = kabelių svoris + kabelių lovelis + atrama + kabinamasis profilis. Vertės abipusiai apkrovai lentelėje pateiktos atsižvelgiant į esamą atstumą tarp ašių ai = 14 cm. Nurodytos keliamosios galios vertės padidėja daug kartų, įrangą tvirtinant nesutrūkinėjusiame betone. Nurodytos vertės galioja tvirtinant C20/25 stiprumo klasės betone. Būtina laikytis montavimo sąlygų, nurodytų DIBt leidime (kaiščiams)!