Techniniu duomenu lapas

IS 8 kabinamasis profilis

Prekės numeris: 6361366



Kabinamasis profilis (I profilis) su privirinta dengiamąja plokšte. Skirtas tvirtinti prie horizontalių betono lubų ir laikančiųjų plieno konstrukcijų.
Prie IS 8 K kabinamųjų profilių vienoje arba abiejose pusėse galima tvirtinti AS 15, AS 30 ir AS 55 tipo atramas. Atramų aukštį galima reguliuoti tolydžiai.

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6361366
Tipas	IS 8 K 170 FT
1 pavadinimas	Lubinis laikiklis
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	80x42x1700
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1075,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	25,969 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

IS 8 kabinamasis profilis

Prekės numeris: 6361366

Matmenys

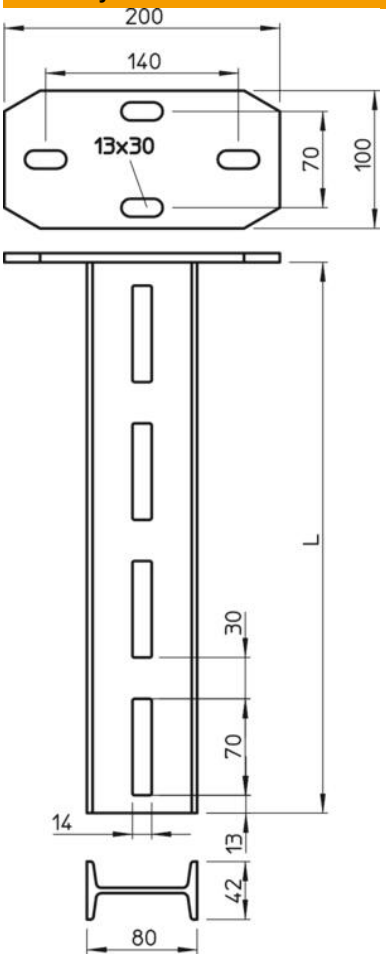

Ilgis	1 700 mm
Plotis	80 mm
Aukštis	42 mm

Techniniai duomenys


Išvadas	I profilis
Konsolės ilgis 200	9,6 kN
Konsolės ilgis 400	7 kN
Konsolės ilgis 600	5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės plotis	14 mm
Medžiagos storis	4 mm
maksimali traukos apkrova	50 kN
Dantytas	ne
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	70 mm

Techniniu duomenu lapas

IS 8 kabinamasis profilis

Prekės numeris: 6361366

Apkrovos

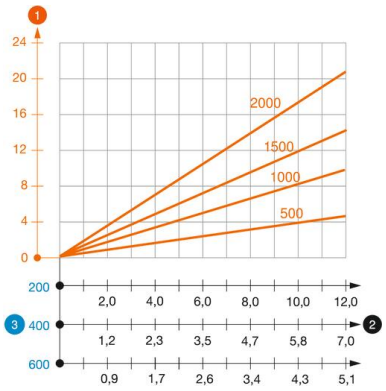

I formos IS 8 K profilio apkrovos diagrama

1. Kabinamojo profilio galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
3. Atramos ilgis mm

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais profilių ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas IS 8 K kabinamajam profiliui

	vienpusė apkrova					
	Didžiausia apkrova [kN]					
	Atramos plotis [mm]					
Kaiščių tipas	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	4,84	3,64	2,92	2,44	2,10	1,83
BZ3 12x110/0-35	6,60	5,02	4,04	3,37	2,89	2,53

Didž. apkrova F ges = kabelių svoris + kabelių lovelis + atrama + kabinamasis profilis. Vertės abipusiai apkrovai lentelėje pateiktos atsižvelgiant į esamą atstumą tarp ašių ai = 14 cm. Nurodytos keliamosios galios vertės padidėja daug kartų, įrangą tvirtinant nesutrūkinėjusiame betone. Nurodytos vertės galioja tvirtinant C20/25 stiprumo klasės betone. Būtina laikytis montavimo sąlygų, nurodytų DIBt leidime (kaiščiams)!