Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir lubų, FS

Prekės numeris: 6363700

Atrama, tvirtinama prie sienų ir lubų, skirta universaliam tvirtinimui statiniuose.



CE

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6363700
Tipas	WDB L 50 FS
1 pavadinimas	Atrama
2 pavadinimas	prie sienų ir lubų
Gamintojas	OBO
Dydis	B50mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	11 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,7181 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir lubų, FS

Prekės numeris: 6363700

Matmenys

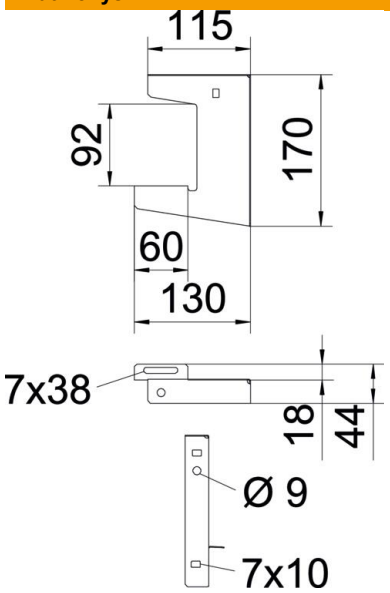

Ilgis	130 mm
Plotis	60 mm
Aukštis	170 mm
Matmuo A	115 mm
Matmuo B	60 mm
Matmuo H	170 mm
Matmuo h1 (mm)	92
Matmuo L	130 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Laikiklis-apkaba (apkaba C)
F kN lubose	0,4 kN
F kN sienoje	0,4 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
skirta min. pločiui	50
Tinka metriniam srieginiam strypui	8
Tinka vieliniam loveliui	taip
Tinka kabelinėms kopėčioms	taip
Tinka loveliui kabeliams	taip
Tinka, kai lovelio / laido plotis	50 mm
Skylės skersmuo	7 mm
Medžiagos storis	1 mm
Lovelių tvirtinimas	priveržiamas
Atitinka ROHS	taip
Reguliuojamas	ne

Sieninė tvirtinimo detalė						
	Didžiausia apkrova [kN]					
	Konsolės ilgis [mm]					
Kaiščių tipas	50	100	150	200	300	400
BZ-U 8-30-41/95	0,40	0,25	0,22	0,30	0,20	0,12

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.