Techniniu duomenu lapas

TP lubinis laikiklis

Prekės numeris: 6364322



TP profilis, skirtas tvirtinti prie horizontalių betono lubų.
Jeigu profilis tvirtinamas prie lubų arba profilis prisukamas kartu, siekiant sustiprinti galvutę, tai geresniam stabilumui užtikrinti visada naudojamas DS 4 tarpiklis.
Svarbu: naudojamas kaip apkaba, jei ilgis neviršija 345 mm.

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6364322
Tipas	TPS 445 FS
1 pavadinimas	TP Lubinis laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	L445mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	73 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,7223 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

TP lubinis laikiklis

Prekės numeris: 6364322

Matmenys

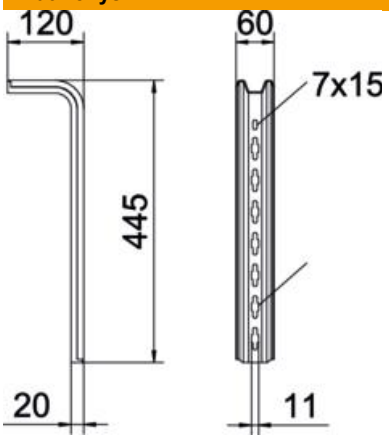


Ilgis	445 mm
Plotis	60 mm
Aukštis	120 mm
Matmuo H	120 mm
Matmuo L	445 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	S profilis
Opprettholdelse av funksjon	ne
Atitinka ROHS	taip

Apkrovos

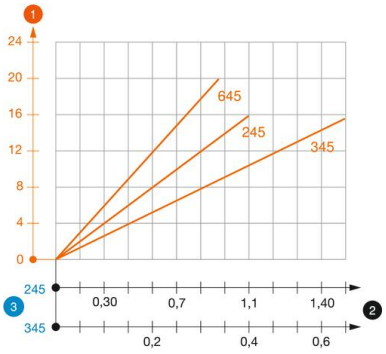

TPS tipo TP atramos apkrovos diagrama

1. Kabinamojo profilio galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
3. Atramos ilgis mm

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais profilių ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtasTP kabinamajam profiliui

vienpusė apkrova			
	Didžiausia apkrova [kN]		
	Atramos plotis [mm]		
Kaiščių tipas	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Didž. apkrova F ges = kabelių svoris + kabelių lovelis + atrama + kabinamasis profilis. Vertės abipusiai apkrovai lentelėje pateiktos atsižvelgiant į esamą atstumą tarp ašių ai = 17 cm. Nurodytos keliamosios galios vertės padidėja daug kartų, įrangą tvirtinant nesutrūkinėjusiame betone. Nurodytos vertės galioja tvirtinant C20/25 stiprumo klasės betone. Būtina laikytis montavimo sąlygų, nurodytų DIBt leidime (kaiščiams)!