Techniniu duomenu lapas

TP atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių FT

Prekės numeris: 6364659



TP strypas/atrama, skirti tvirtinti prie horizontalių betono lubų ir prie sienų. Jeigu profilis tvirtinamas prie lubų arba profilis prisukamas kartu, siekiant sustiprinti galvutę, tai geresniam stabilumui užtikrinti visada naudojamas DS 4 tarpiklis.

CE UKCA TP 35 60

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6364659
Tipas	TPSA 145 FT
1 pavadinimas	TP sienin. ir atram. kronšt.
2 pavadinimas	funkc. palaikymui
Gamintojas	OBO
Dydis	B145mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	33 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,8838 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

TP atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių FT

Prekės numeris: 6364659

Matmenys

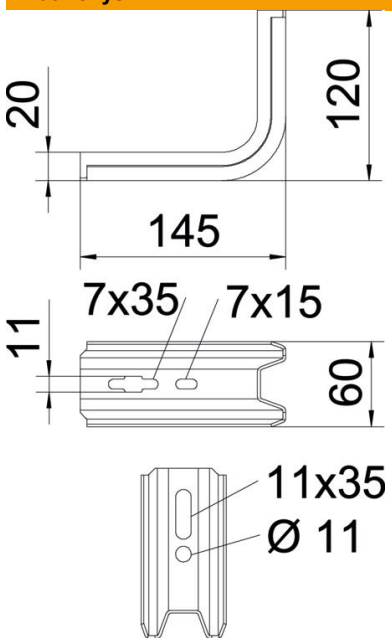

Ilgis	145 mm
Plotis	60 mm
Aukštis	120 mm
Matmuo B	60 mm
Matmuo L	145 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
skirta maks. pločiui	100 mm
skirta min. pločiui	100
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas TP atramai

Sieninė tvirtinimo detalė				
	Didžiausia apkrova [kN]			
	Atramos plotis [mm]			
Kaiščių tipas	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,68

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).