Techniniu duomenu lapas

TP atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių FS

Prekės numeris: 6366015



TP konsolė su gnybtinėmis plokštelėmis, skirta vieliniams loveliams tvirtinti be varžtų.
Jeigu atrama tvirtinama tiesiogiai prie sienos arba profiliai prisukami vienas prie kito, tai geresniam stabilumui užtikrinti naudojamas DS 4 tarpiklis.
Ant TP atramos nenaudojant varžtų galima tvirtinti vielinius lovelius, kurių tinklelio plotis 50 x 100 mm, pvz., GRL, GR ir GRM tipų.

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6366015
Tipas	TPSAG 145 FS
1 pavadinimas	TP sienin. ir atram. kronšt.
2 pavadinimas	vieliniam loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	B145mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	30,54 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,7629 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

TP atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių FS

Prekės numeris: 6366015

Matmenys

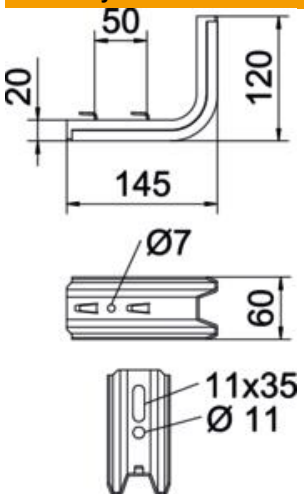


Ilgis	145 mm
Plotis	60 mm
Aukštis	120 mm
Matmuo B	60 mm
Matmuo H	120 mm
Matmuo L	145 mm
W matmuo	50 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
skirta maks. pločiui	100 mm
skirta min. pločiui	100
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne

Apkrovos

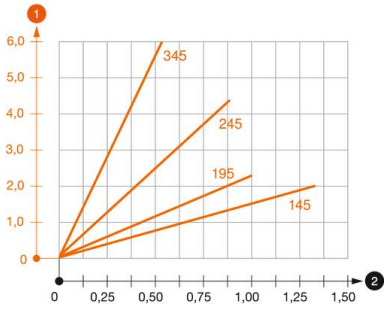

TPSAG atramos apkrovos diagrama

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas TP atramai

Sieninė tvirtinimo detalė				
	Didžiausia apkrova [kN]			
	Atramos plotis [mm]			
Kaiščių tipas	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).