
Techniniu duomenu lapas

Kampinis profilis WP40/65 A2

Prekės numeris: 6373062

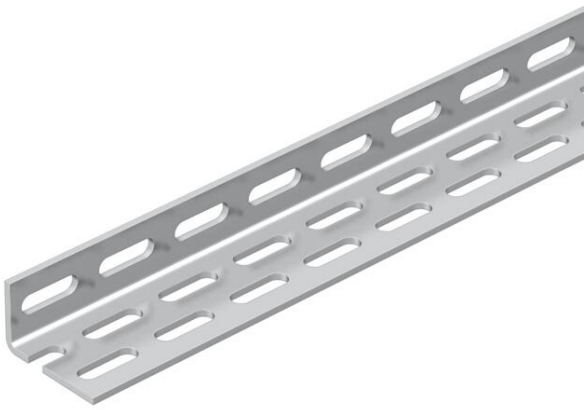

Iš abiejų pusių perforuotas kampinis profilis, skirtas specialioms nešančiosioms konstrukcijoms gaminti.
Kampiniu profiliu galima suformuoti, pvz., švytuoklines pakabas.


CE

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6373062
Tipas	WP 40 65 5000 A2
1 pavadinimas	Kampinis profilis
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	40x65x5000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	5
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	241,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	14,7267 kg CO2e / 1 Metras

Matmenys

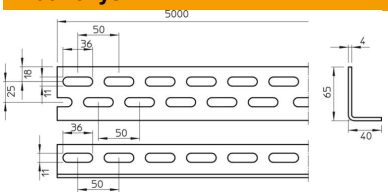

Ilgis	5 000 mm
Plotis	65 mm
Aukštis	40 mm
Skardos storis	4 mm

Techniniu duomenu lapas

Kampinis profilis WP40/65 A2

Prekės numeris: 6373062

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	2 pusių, perforuotas
Išvadas	Viengubas profilis
Opprettholdelse av funksjon	ne
Dantytas	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Profilio forma	L profilis
Atitinka ROHS	taip
Šonų perforavimas	taip