Techninių duomenų lapas

Kampinis profilis WP40/65

Prekės numeris: 6373070



Iš abiejų pusių perforuotas kampinis profilis, skirtas specialioms nešančiosioms konstrukcijoms gaminti.
Kampiniu profiliu galima suformuoti, pvz., švytuoklines pakabas.


CE

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6373070
Tipas	WP 40 65 5000 FT
1 pavadinimas	Kampinis profilis
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	40x65x5000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	5
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	250 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,926 kg CO2e / 1 Metras

Matmenys

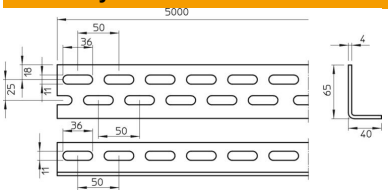

Ilgis	5 000 mm
Plotis	65 mm
Aukštis	40 mm
Skardos storis	4 mm

Techninių duomenų lapas

Kampinis profilis WP40/65

Prekės numeris: 6373070

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	2 pusių, perforuotas
Išvadas	Viengubas profilis
Opprettholdelse av funksjon	ne
Dantytas	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Profilio forma	L profilis
Atitinka ROHS	taip
Šonų perforavimas	taip