
Techniniu duomenu lapas

Kampinis profilis WP30/35

Prekės numeris: 6373100

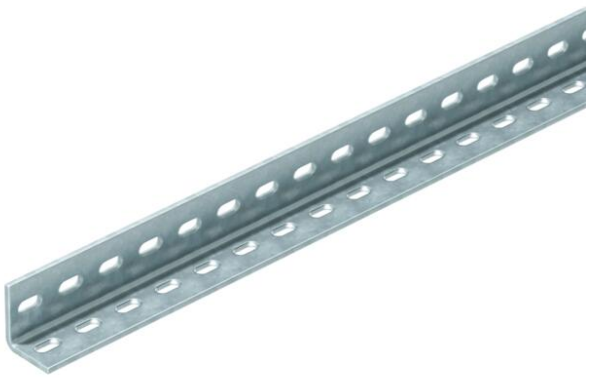

Iš abiejų pusių perforuotas kampinis profilis, skirtas specialioms nešančiosioms konstrukcijoms gaminti.
Kampiniu profiliu galima suformuoti, pvz., švytuoklines pakabas.

CE

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6373100
Tipas	WP 30 35 2000 FT
1 pavadinimas	Kampinis profilis
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	30x35x2000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	257 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,6741 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Kampinis profilis WP30/35

Prekės numeris: 6373100

Matmenys

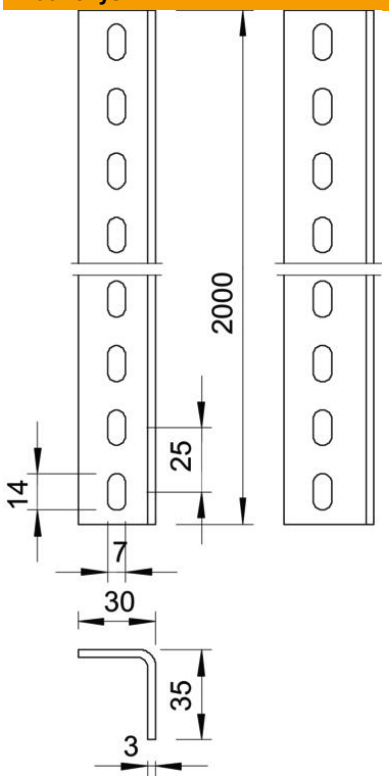

Ilgis	2 000 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	30 mm
Skardos storis	3 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	2 pusių, perforuotas
Išvadas	Viengubas profilis
Opprettholdelse av funksjon	ne
Dantytas	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Profilio forma	L profilis
Atitinka ROHS	taip
Šonų perforavimas	taip
Statinė vertė A	1,38 cm²
Statinė vertė Iy	1,82 cm⁴
Statinė vertė Iz	1,29 cm⁴
Statinė vertė Wy	0,75 cm³
Statinė vertė Wz	0,59 cm³