
Techninių duomenų lapas

AW 80 atrama, tvirtinama prie sienų

Prekės numeris: 6417752

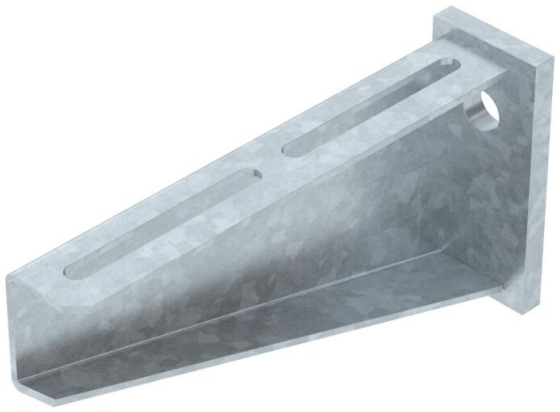

Sunkioji atrama, tvirtinama prie sienų, su privirinta dengiamąja plokšte. Kabelių lovelius ir kopėčias tvirtindami M6 dydžio varžtais plokščia apvalia galvute, atskirai užsakykite didelio ploto poveržlę (perforavimas atramoje yra 9 x ...).

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6417752
Tipas	AW 80 21 FT
1 pavadinimas	Sieninis kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta viršut. plokšte
Gamintojas	OBO
Dydis	B210mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	104 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,6672 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

AW 80 atrama, tvirtinama prie sienų

Prekės numeris: 6417752

Matmenys

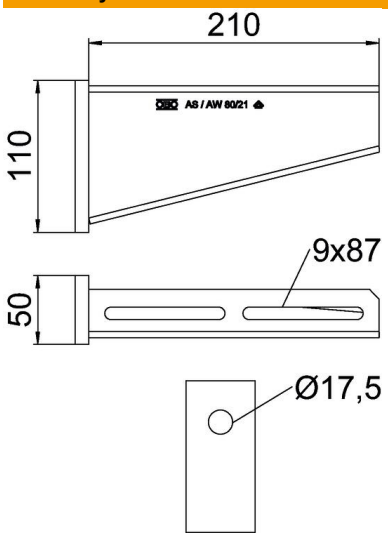


Ilgis	50 mm
Plotis	210 mm
Aukštis	110 mm
Matmuo A	50 mm
Matmuo B	210 mm
Matmuo H	110 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	8 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės skersmuo	17,5 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

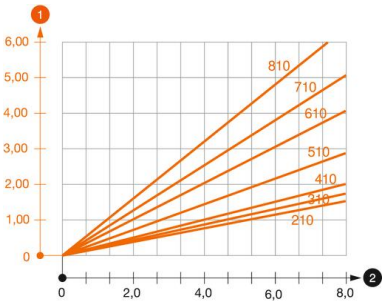

AW 80 tipo atramos apkrovos diagrama

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Techninių duomenų lapas

AW 80 atrama, tvirtinama prie sienų

Prekės numeris: 6417752

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 80 atramoms, tvirtinamoms prie sienų

Sieninė tvirtinimo detalė							
	Didžiausia apkrova [kN]						
	Atramos plotis [mm]						
Kaiščių tipas	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).