
Techninių duomenų lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 55 FT

Prekės numeris: 6418554

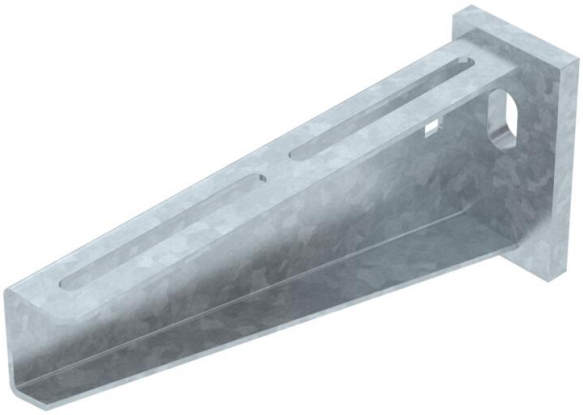

Sunkioji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte. Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sieneles, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom pasirinkti tinkamus standumo elementus!

CE UK CA

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6418554
Tipas	AW 55 21 FT
1 pavadinimas	Sieninės ir atram. apkab.
2 pavadinimas	su privirinta viršut. plokšte
Gamintojas	OBO
Dydis	B210mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	75,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,8702 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 55 FT

Prekės numeris: 6418554

Matmenys

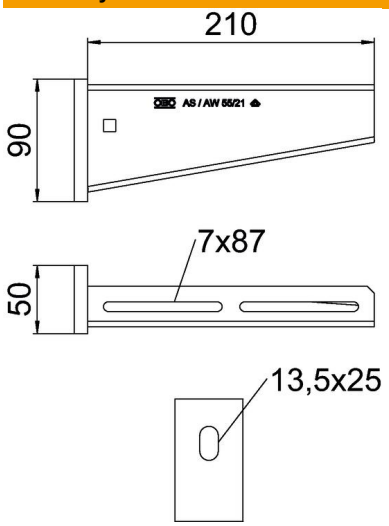


Ilgis	50 mm
Plotis	210 mm
Aukštis	90 mm
Matmuo A	50 mm
Matmuo B	210 mm
Matmuo H	90 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
EPD prekės	taip
F kN	5,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	taip
Skylės skersmuo	13,5 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

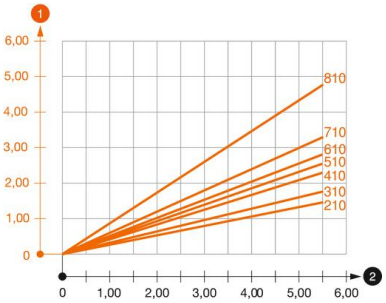

AW 55 tipo atramos apkrovos diagrama

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Techninių duomenų lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 55 FT

Prekės numeris: 6418554

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 55 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė										
	Didžiausia apkrova [kN]									
	Atramos plotis [mm]									
Kaiščių tipas	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).