
Techninių duomenų lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 55 A4

Prekės numeris: 6418557

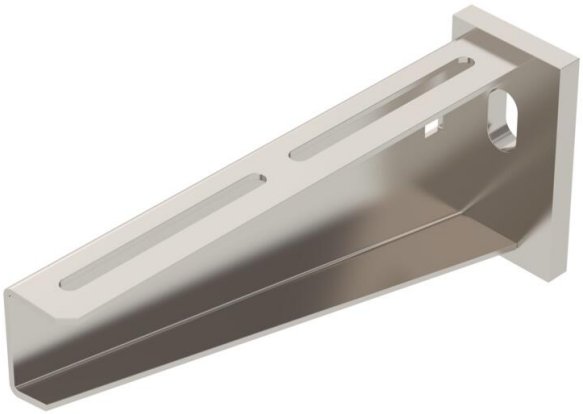

Sunkioji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte. Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sieneles, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom naudoti tinkamus tarpiklius!

A4	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6418557
Tipas	AW 55 21 A4
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	B210mm
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	77 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,4559 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 55 A4

Prekės numeris: 6418557

Matmenys

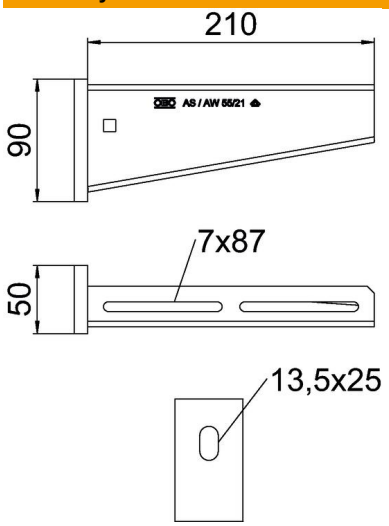


Ilgis	50 mm
Plotis	210 mm
Aukštis	90 mm
Matmuo A	50 mm
Matmuo B	210 mm
Matmuo H	90 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	5,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės skersmuo	13,5 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

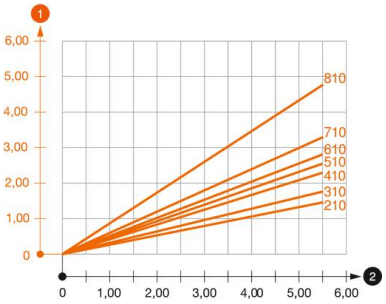

AW 55 tipo atramos apkrovos diagrama

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Techninių duomenų lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 55 A4

Prekės numeris: 6418557

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 55 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė										
	Didžiausia apkrova [kN]									
	Atramos plotis [mm]									
Kaiščių tipas	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).