# Techniniu duomenu lapas

## Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 55 FT

## Prekės numeris: 6418570



Sunkioji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte. Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sieneles, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom pasirinkti tinkamus standumo elementus!

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FT | karštai cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6418570 |
| Tipas | AW 55 31 FT |
| 1 pavadinimas | Sieninės ir atram. apkab. |
| 2 pavadinimas | su privirinta viršut. plokšte |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | B310mm |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 122 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 3,1929 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 55 FT

## Prekės numeris: 6418570

### Matmenys

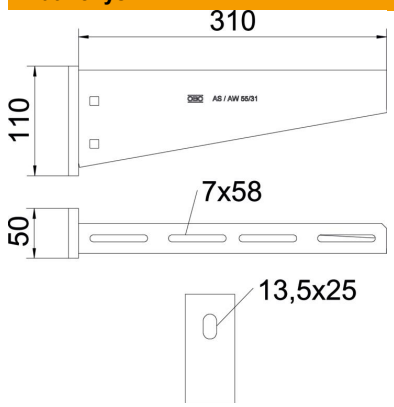



| | |
|---|---|
| Ilgis | 50 mm |
| Plotis | 310 mm |
| Aukštis | 110 mm |
| Matmuo A | 50 mm |
| Matmuo B | 310 mm |
| Matmuo H | 110 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Išvadas | Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių |
| EPD prekės | taip |
| F kN | 5,5 kN |
| Opprettholdelse av funksjon | taip |
| Skylės skersmuo | 13,5 mm |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Maks. kampo zona | 90 mm |
| Min. kampo zona | 90 mm |

### Apkrovos

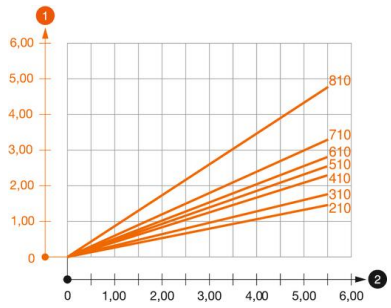


**AW 55 tipo atramos apkrovos diagrama**

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

### Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 55 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

| Sieninė tvirtinimo detalė | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Didžiausia apkrova [kN] | | | | | | | | | |
| | Atramos plotis [mm] | | | | | | | | | |
| Kaiščių tipas | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 |
| BZ3 12x110/0-35 | 3,92 | 3,83 | 3,79 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 2,53 | 2,38 | 2,23 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!