Techniniu duomenu lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 15 FT

Prekės numeris: 6420788



Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta montažine plokšte. Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sieneles, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom pasirinkti tinkamus standumo elementus!

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6420788
Tipas	AW 15 51 FT
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	B510mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	70,25 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,7144 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 15 FT

Prekės numeris: 6420788

Matmenys

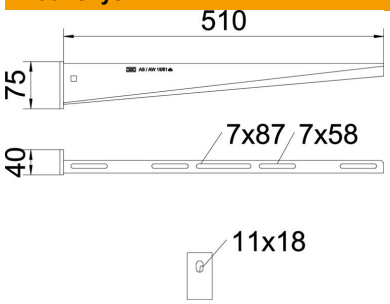


Ilgis	40 mm
Plotis	510 mm
Plotis	20 in
Aukštis	75 mm
Aukštis	2,95 in
Matmuo A	40 mm
Matmuo B	510 mm
Matmuo H	75 mm
W matmuo	510 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
EPD prekės	taip
F kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės skersmuo	11 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

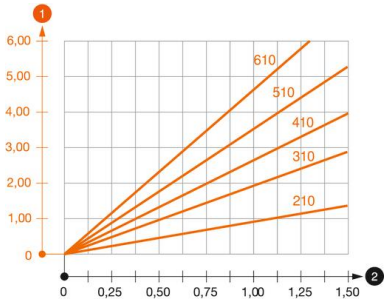

AW 15 tipo atramos apkrovos diagrama

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 15 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė							
	Didžiausia apkrova [kN]						
	Atramos plotis [mm]						
Kaiščių tipas	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94


Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Techniniu duomenu lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 15 FT

Prekės numeris: 6420788

AW 15 apkrovos vertės ties kabinamuoju strypu



	Didžiausia apkrova F ges. kN			
	Atramos ilgis mm			
Profilis	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5