Techninių duomenų lapas

Sieninis ir atraminis kronšteinas MWA 12 A2

Prekės numeris: 6424430



Lengvoji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, gofruotos konstrukcijos.
Komplektuojama su varžtu M10 x 25, skirtu tvirtinti prie U formos profilių.
Komplektuojama su varžtu M10 x 25, skirtu tvirtinti prie U formos profilių.

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6424430
Tipas	MWA 12 11S A2
1 pavadinimas	Sieninė atrama
2 pavadinimas	vieliniam loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	B110mm
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	16 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,0619 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Sieninis ir atraminis kronšteinas MWA 12 A2

Prekės numeris: 6424430

Matmenys

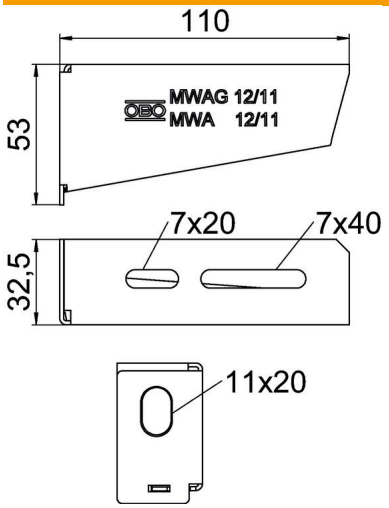

Ilgis	32,5 mm
Plotis	110 mm
Plotis	4 in
Aukštis	53 mm
Aukštis	2,09 in
Matmuo A	32,5 mm
Matmuo B	110 mm
Matmuo H	53 mm
Matmuo L	110 mm

Techniniai duomenys


Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	1,2 kN
Opprettholdelse av funksjon	taip
Skylės skersmuo	11 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas MWA 12 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė				
	Didžiausia apkrova [kN]			
	Atramos plotis [mm]			
Kaiščių tipas	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

MWA 12 apkrovos vertės ties kabinamuoju profiliu



	Didžiausia apkrova F ges. kN			
	Atramos ilgis mm			
Profilis	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2