Techniniu duomenu lapas

MWAG 12 FS atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių

Prekės numeris: 6424600



Lengvoji atrama prie sienų ir profilių, briaunuotos konstrukcijos, skirta tvirtinti vieliniams loveliams nenaudojant varžtų.
Komplektuojama su varžtu M10 x 25, skirtu tvirtinti prie U formos profilių.
Komplektuojama su varžtu M10 x 25, skirtu tvirtinti prie U formos profilių.

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6424600
Tipas	MWAG 12 11 FS
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	vieliniam loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	B110mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	12,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,4701 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

MWAG 12 FS atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių

Prekės numeris: 6424600

Matmenys

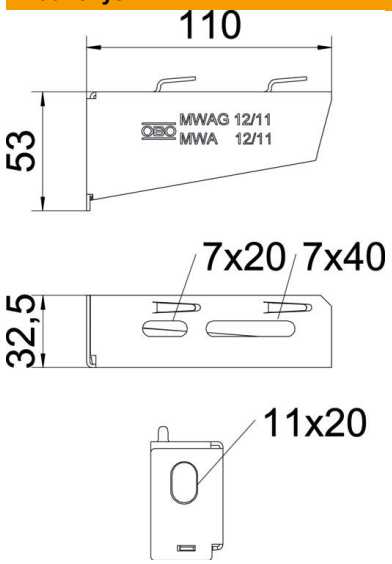


Ilgis	32,5 mm
Plotis	110 mm
Aukštis	53 mm
Matmuo A	32,5 mm
Matmuo B	110 mm
Matmuo H	53 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	1,2 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
skirta maks. pločiui	100 mm
skirta min. pločiui	100
Skylės skersmuo	11 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

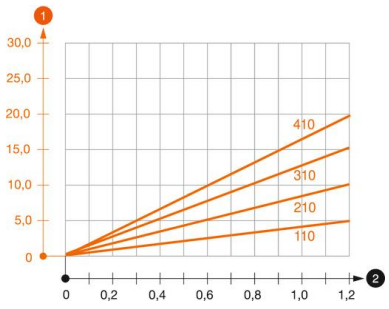

MWAG 12 tipo atramos apkrovos diagrama

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Techniniu duomenu lapas

MWAG 12 FS atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių


Prekės numeris: 6424600

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas MWAG 12 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė				
	Didžiausia apkrova [kN]			
	Atramos plotis [mm]			
Kaiščių tipas	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

MWAG 12 apkrovos vertės ties kabinamuoju profiliu



	Didžiausia apkrova F ges. kN			
	Atramos ilgis mm			
Profilis	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2