Techninių duomenų lapas

MWA 12 FS konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių

Prekės numeris: 6424716



Lengvoji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, gofruotos konstrukcijos.
Komplektuojama su varžtu M10 x 25, skirtu tvirtinti prie U formos profilių.
Komplektuojama su varžtu M10 x 25, skirtu tvirtinti prie U formos profilių.

CE UKCA

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6424716
Tipas	MWA 12 11S FS
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su tvirtinimo varžtu M10x25
Gamintojas	OBO
Dydis	B110mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	15,86 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,4573 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

MWA 12 FS konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių

Prekės numeris: 6424716

Matmenys

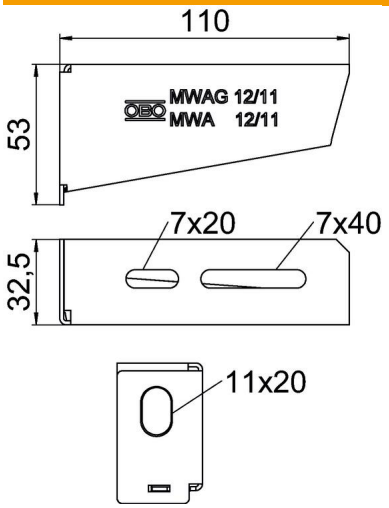


Ilgis	32,5 mm
Plotis	110 mm
Plotis	4 in
Aukštis	53 mm
Aukštis	2,09 in
Matmuo A	32,5 mm
Matmuo B	110 mm
Matmuo H	53 mm
W matmuo	110 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	1,2 kN
Opprettholdelse av funksjon	taip
Skylės skersmuo	11 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

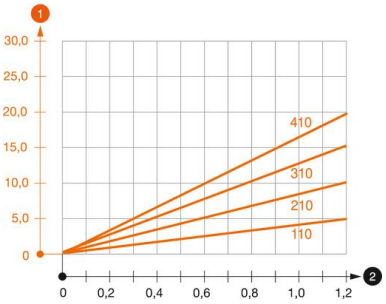

MWA 12 tipo atramos apkrovos diagrama

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio


—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Techninių duomenų lapas

MWA 12 FS konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių

Prekės numeris: 6424716


Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas MWA 12 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių



Sieninė tvirtinimo detalė				
	Didžiausia apkrova [kN]			
	Atramos plotis [mm]			
Kaiščių tipas	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

MWA 12 apkrovos vertės ties kabinamuoju profiliu



	Didžiausia apkrova F ges. kN			
	Konsolės ilgis mm			
Profilis	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2