Techniniu duomenu lapas

MWA 12 FS konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių

Prekės numeris: 6424740



Lengvoji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, gofruotos konstrukcijos.
Komplektuojama su varžtu M10 x 25, skirtu tvirtinti prie U formos profilių.
Komplektuojama su varžtu M10 x 25, skirtu tvirtinti prie U formos profilių.

CE UK CA

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6424740
Tipas	MWA 12 31S FS
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su tvirtinimo varžtu M10x25
Gamintojas	OBO
Dydis	B310mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	50,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,3665 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

MWA 12 FS konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių

Prekės numeris: 6424740

Matmenys

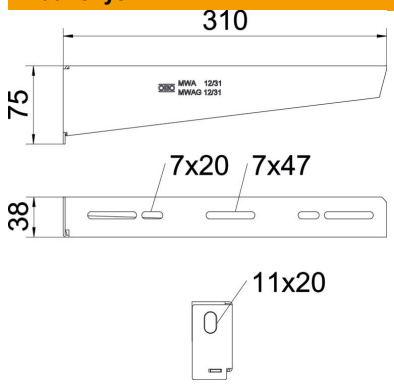


Ilgis	38,5 mm
Plotis	310 mm
Aukštis	75 mm
Aukštis	2,95 in
Matmuo A	38,5 mm
Matmuo B	310 mm
Matmuo H	75 mm
W matmuo	310 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	1,2 kN
Opprettholdelse av funksjon	taip
Skylės skersmuo	11 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

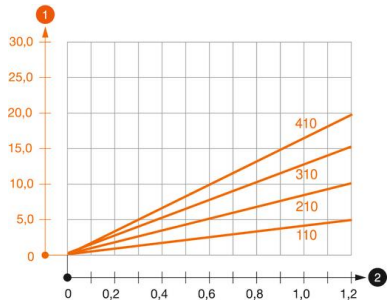

MWA 12 tipo atramos apkrovos diagrama

1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai

2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas MWA 12 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė				
	Didžiausia apkrova [kN]			
	Atramos plotis [mm]			
Kaiščių tipas	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2


Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Techniniu duomenu lapas

MWA 12 FS konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių

Prekės numeris: 6424740

MWA 12 apkrovos vertės ties kabinamuoju profiliu



	Didžiausia apkrova F ges. kN			
	Konsolės ilgis mm			
Profilis	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2