
Techninių duomenų lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 30 A2

Prekės numeris: 6442803

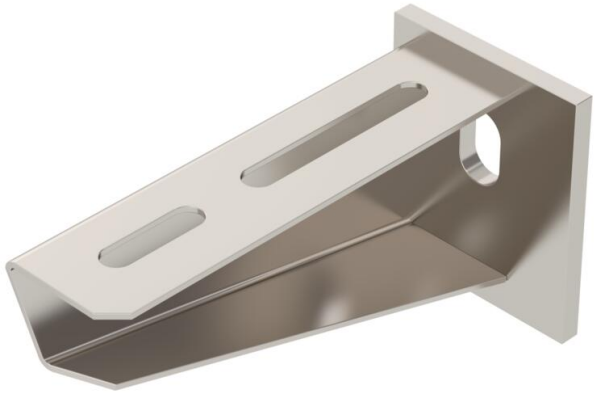

Vidutiniškai sunki atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte.
Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sieneles, naudojant varžtus šešiakampe galvute.
Prašom naudoti tinkamus tarpiklius!

A2 Plienas, nerūdijantis

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6442803
Tipas	AW 30 11 A2
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	B110mm
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	21 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,1282 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 30 A2

Prekės numeris: 6442803

Matmenys

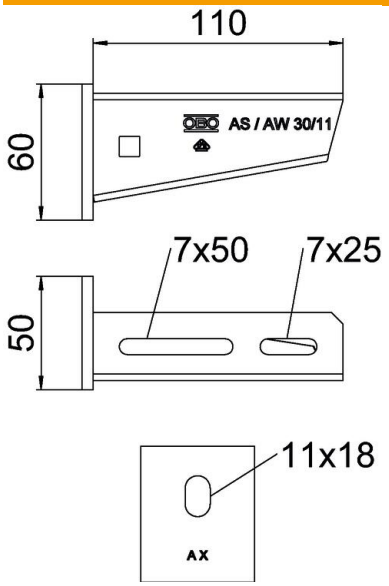


Ilgis	50 mm
Plotis	110 mm
Aukštis	60 mm
Matmuo A	50 mm
Matmuo B	110 mm
Matmuo H	60 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	3 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės skersmuo	11 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

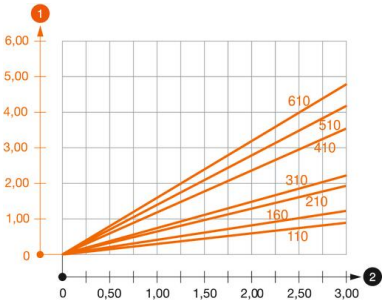

AW 30 atramos apkrovos diagrama

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Techninių duomenų lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 30 A2

Prekės numeris: 6442803

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 30 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė									
	Didžiausia apkrova [kN]								
	Atramos plotis [mm]								
Kaiščių tipas	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).