# Techniniu duomenu lapas

## Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 30 A2

## Prekės numeris: 6442897



Vidutiniškai sunki atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte.
Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sieneles, naudojant varžtus šešiakampe galvute.
Prašom naudoti tinkamus tarpiklius!

A2 Plienas, nerūdijantis

2B šviesus, apdirbtas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6442897 |
| Tipas | AW 30 51 A2 |
| 1 pavadinimas | Sieninis ir atram. kronšteinas |
| 2 pavadinimas | su privirinta plokštele |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | B510mm |
| Spalva | nerūdijančio plieno |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Paviršius | šviesus, apdirbtas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 124,8 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 7,539 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 30 A2

## Prekės numeris: 6442897

### Matmenys

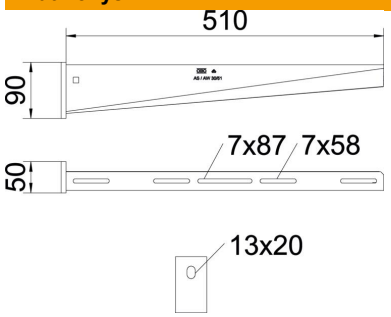



| | |
|---|---|
| Ilgis | 50 mm |
| Plotis | 510 mm |
| Aukštis | 90 mm |
| Matmuo A | 50 mm |
| Matmuo B | 510 mm |
| Matmuo H | 90 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Išvadas | Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių |
| F kN | 3 kN |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Skylės skersmuo | 13 mm |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | taip |
| Maks. kampo zona | 90 mm |
| Min. kampo zona | 90 mm |

### Apkrovos

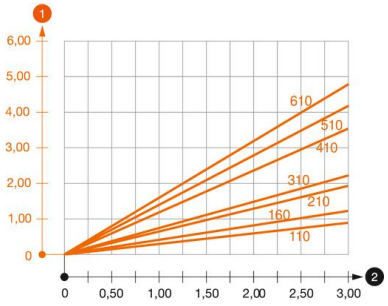


**AW 30 atramos apkrovos diagrama**

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

### Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 30 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

| Sieninė tvirtinimo detalė | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Didžiausia apkrova [kN] | | | | | | | | |
| | Atramos plotis [mm] | | | | | | | | |
| Kaiščių tipas | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 | 710 |
| BZ3 10x90/0-30 | 3,00 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| BZ3 12x110/0-35 | - | - | 3,00 | 2,71 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,98 | 1,51 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!