
# Techniniu duomenu lapas

## Sankryža 60 FT

## Prekės numeris: 7027411

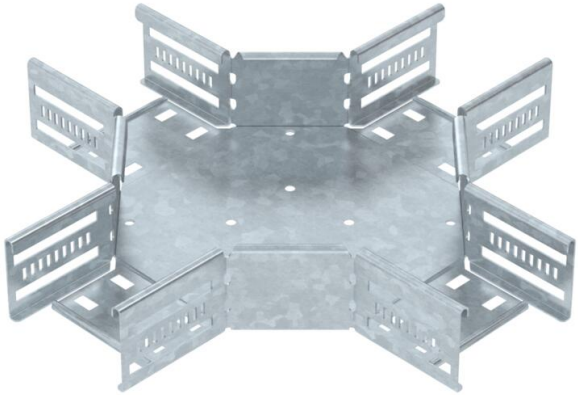

Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 60 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FT | karštai cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 7027411 |
| Tipas | RK 610 FT |
| 1 pavadinimas | Sankryža |
| 2 pavadinimas | kabelių loveliui |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x100 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 93,5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 2,8713 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Sankryža 60 FT

## Prekės numeris: 7027411

### Matmenys

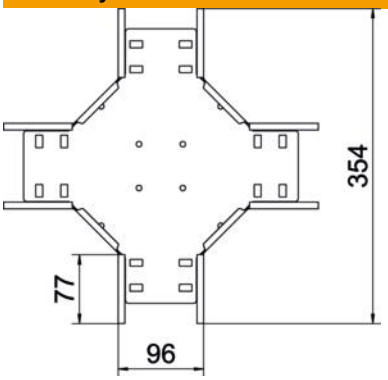


| | |
|---|---|
| Plotis | 100 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Skardos storis | 0,8 mm |
| Matmuo B | 100 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Opprettholdelse av funksjon | taip |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis | 0,8 mm |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 20 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |