Techniniu duomenu lapas

Kryžmė 110 FT

Prekės numeris: 7027451



Kryžmė horizontaliam išsišakojimui sukurti, prispaudžiamiems ir prisukamiems kabelių loveliams, šonų aukštis 110 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7027451
Tipas	RK 110 FT
1 pavadinimas	Sankryža
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	110x100
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	132,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,9333 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Kryžmė 110 FT

Prekės numeris: 7027451

Matmenys

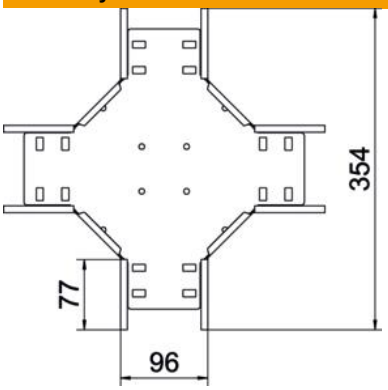

Plotis	100 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	36 St.
Atramos storis	1,25 mm