
Techniniu duomenu lapas

Dangtis kryžmei FS

Prekės numeris: 7027808

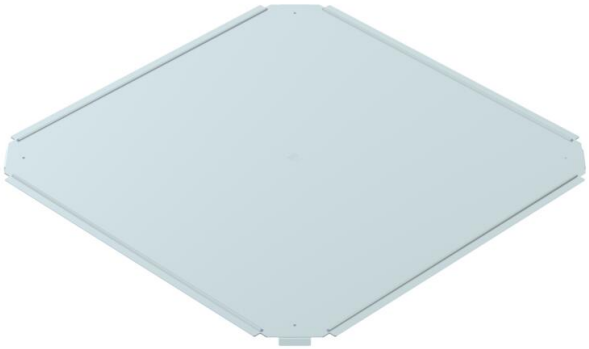

Dangtis suformuotam sujungimui, skirtas Magic tipo ir varžtiniams kabelių loveliams patalpose, kad apsaugotų laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas uždedant reguliuojamos dalies dangtelį. Tinka visiems šonų aukščiams.
Dangtelį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.

CE UKCA NEW

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7027808
Tipas	RKD 500 FS
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	skirtas sankyžai
Gamintojas	OBO
Dydis	B500mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	294 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	9,8741 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Dangtis kryžmei FS

Prekės numeris: 7027808

Matmenys

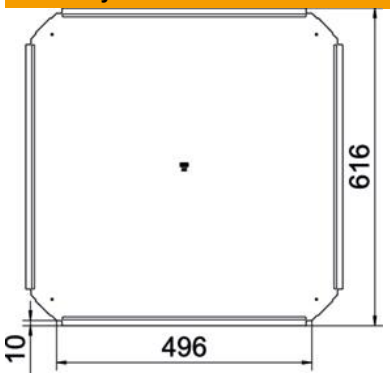

Plotis	500 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	500 mm

Techniniai duomenys

Sukamųjų sklendžių skaičius	0 St.
Tvirtinimo būdas	priglundantis
Tinka kabelinėms kopėčioms	ne
Tinka loveliui kabeliams	taip
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C