# Techniniu duomenu lapas

## Dangtis kryžmei 100 A2

## Prekės numeris: 7027860



Dangtis kryžmei, skirtas Magic tipo ir varžtiniams kabelių loveliams patalpose ir lauke, kad apsaugotų laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas uždedant reguliuojamos dalies dangtelį. Tinka visiems šonų aukščiams.
Dangtelį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| A2 | Plienas, nerūdijantis |
| 2B | šviesus, apdirbtas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 7027860 |
| Tipas | RKD 100 A2 |
| 1 pavadinimas | Dangtis |
| 2 pavadinimas | skirtas sankyžai |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | B100mm |
| Spalva | nerūdijančio plieno |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Paviršius | šviesus, apdirbtas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 23 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 1,8665 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Dangtis kryžmei 100 A2

## Prekės numeris: 7027860

### Matmenys

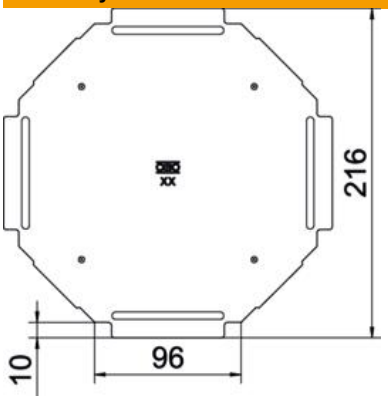


| | |
|---|---|
| Plotis | 100 mm |
| Skardos storis | 0,75 mm |
| Matmuo B | 100 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sukamųjų sklendžių skaičius | 0 St. |
| Tvirtinimo būdas | priglundantis |
| Tinka kabelinėms kopėčioms | ne |
| Tinka loveliui kabeliams | taip |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −20 °C |