Techninių duomenų lapas

Kabelinės standartinės kopėčios su trapeciniu skersiniu, ALU

Prekės numeris: 7099760



Laivininkystėje naudojamos kabelinės kopėčios su perforuotais 40 mm aukščio šonais su privirintais, į apačią atvirais, perforuotais trapeciniais skersiniais. Pagal užklausimą tiekiamos ir laivininkystėje naudojamos blizgaus plieno kabelinės kopėčios.

Alu Aliuminis

GB beicuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7099760
Tipas	SL 62 500 ALU
1 pavadinimas	Kopėčios, laivų statymui
2 pavadinimas	perforuotas šoninis profilis
Gamintojas	OBO
Dydis	40x510x3000
Spalva	aliuminio
Medžiaga	Aliuminis
Paviršius	beicuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	144,833 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	24,3377 kg COe / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Kabelinės standartinės kopėčios su trapeciniu skersiniu, ALU

Prekės numeris: 7099760

Matmenys

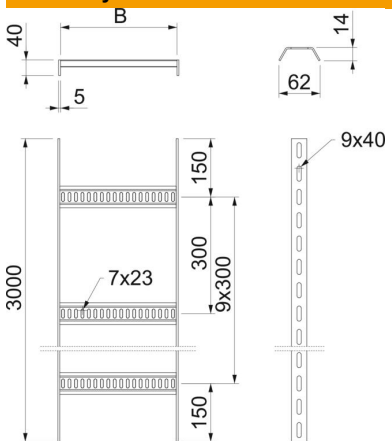


Ilgis	3 000 mm
Plotis	500 mm
Aukštis	40 mm
Matmuo B	510 mm

Techniniai duomenys

Skersinių konstrukcija	Profilis, perforuotas
Šoninės užmovos konstrukcija	plokščias profilis
Skersinio tvirtinimas	suvirintas
Opprettholdelse av funksjon	ne
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Atstumas tarp skersinių	300 mm
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Atramos storis	5 mm

Apkrovos

Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,65 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,2 kN/m

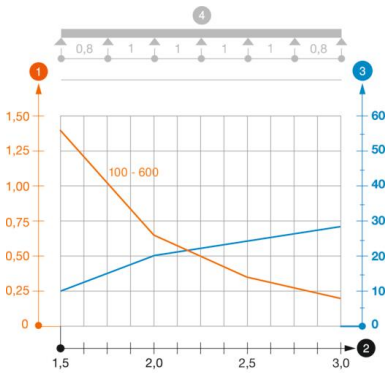

SL62 ALU tipo kabelinių kopėčių apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų