
Techniniu duomenu lapas

Putplasčio blokas

Prekės numeris: 7202505

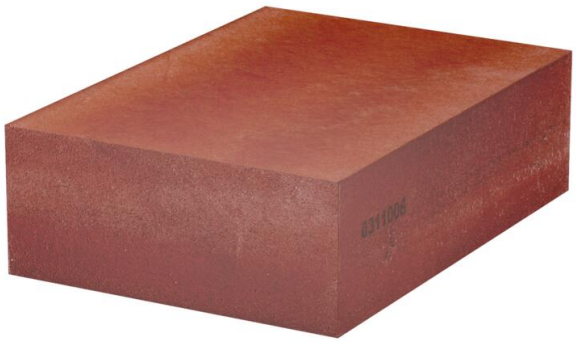

Minkštas, ilgai elastingas išliekantis putų blokas kabelių ir sudėtinei izoliacijai. Galima montuoti išilgai ir skersai, kad būtų pasiektos skirtingos atsparumo ugniai klasės. Suderinamas su 2 komponentų priešgaisrinėmis putomis PYROSIT® NG. Naudojamas masyvioms luboms ir sienoms, taip pat lengvose pertvarose, sertifikuotas daugeliui montavimo darbų. Naudojimas vidaus patalpoms. CE ženklu pažymėtas statybos produktas pagal ETA-15/0803, skirtas naudoti, kai atsparumas ugniai yra iki 120 minučių.
Išsamios informacijos apie naudojimą rasite registracijos dokumentuose. Apsaugokite sandariklio paviršių nuo vandens putomis, kad gaisro atveju būtų užtikrintas saugus putojimas. Leidžiama dengti įprastu silikonu.

CE

Ilgai elastingas išliekantis, uždarų porų putplastis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7202505
Tipas	FBA-B200-14
1 pavadinimas	Priešgaisirnė pagalvėlė
2 pavadinimas	intumuojantis
Gamintojas	OBO
Dydis	200x144x60mm
Spalva	ruda
Medžiaga	Ilgai elastingas išliekantis, uždarų porų putplastis
Mažiausias pardavimo vienetas	4
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	44,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Putplasčio blokas

Prekės numeris: 7202505

Matmenys

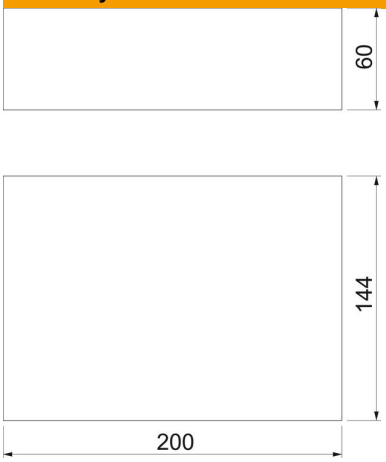

Ilgis	200 mm
Plotis	144 mm
Aukštis	60 mm

Techniniai duomenys

Priešgaisrinės apsaugos konstrukcija	Putplasčio blokeliai
Forma	kampinis
Atitinka ROHS	taip
Reikia priedų	taip