
Techniniu duomenu lapas

Iš vidaus tvirtinama „FireBox T100ED“ dėžutė ir saugiklio laikiklis
Prekės numeris: 7205550

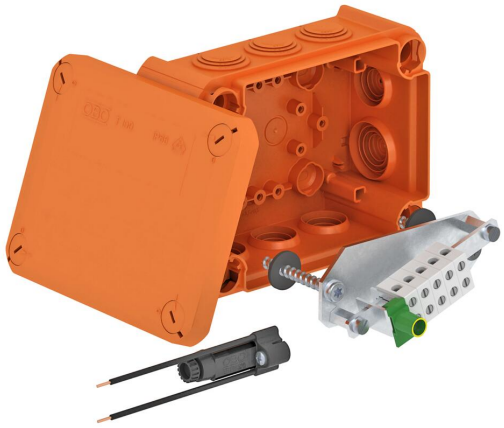

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės nuo E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Įskaitant iš anksto sumontuotą pajungimo gnybtų bloką iš aukštoms temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su saugiklio laikikliu TE-FH 520 VDE atitinkančiai, poveikio neturinčiai vartotojų apsaugai ir 2 priešgaisriniais inkariniais varžtais MMS 6x50 tvirtinti be kaiščių.

Maks. maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis – 6 mm². Ne daugiau nei 3 standūs variniai laidininkai 1,5 mm² gnybto vietai.

Aukšta apsauga IP65, atsparumo smūgiams klasė IK08.

Išsamios informacijos apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Erwitte įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos MPA NRW standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.
Įžeminimo blokų skaičius, įsk. apsauginio laido gnybtą
Gabaritiniai vidiniai matmenys: 136x102x57 mm

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7205550
Tipas	T 100 ED 6-6 F
1 pavadinimas	Paskirstymo dėžutė
2 pavadinimas	E30/E90, su saugikliu
Gamintojas	OBO
Dydis	150x116x67
Spalva	pastelinė oranžinė; RAL 2003
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	38,65 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,6001 kg COe / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Iš vidaus tvirtinama „FireBox T100ED“ dėžutė ir saugiklio laikiklis

Prekės numeris: 7205550

Matmenys



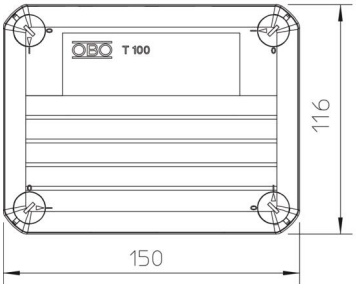

Ilgis	150 mm
Plotis	116 mm
Aukštis	67 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	ne
Įvadų skaičius	10
Gnybtų skaičius	6
Korpuso įvorės tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Nominali izoliacijos įtampa Ui	690 V
Komplektavimas	Gnybtas
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadas iš galo	ne
Įvadai	8 x M25 + 2 x M32
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Forma	stačiakampis
Opprettholdelse av funksjon	E90
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	136x102x57 mm
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Min. vardinis skerspjūvis	6 mm²
Vardinė įtampa	660 V
Plombuojamas	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP66
Permatomas dangtelis	ne
Atsparus oro sąlygoms	ne

Techniniu duomenu lapas

Iš vidaus tvirtinama „FireBox T100ED“ dėžutė ir saugiklio laikiklis

Prekės numeris: 7205550

Techniniai duomenys

Kab. šakojimosi dėžių dangčių tipas	Uždengimo dangtelis