Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, rinkinys su antveržle

Prekės numeris: 7205657



Dangtinę veržlę primenantis tvirtas kabelio sandariklis su metriniu prijungiamuoju sriegiu pagal IEC 423, įskaitant montuoti paruoštą antveržlę.

Kai keliami aukšti su sandarumu susiję reikalavimai. Apsauga nuo laidų ištraukimo, persukimo sandarumas visoje įtempimo srityje. Sandarinimo žiedas iš polichloropreno / akrilnitrilo butadieno kaučiuko. Apipurkšta tarpinio antgalio sandarinimo lūpa, todėl nereikalingas sandarinimo žiedas su prijungimo sriegiu.

VDE patikrintas pagal DIN EN 50262, apsaugos klasė IP 68 esant 5 bar 1 val.

Elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį, naudojant su T serijos „FireBox“ uždaromis kabelių paskirstymo dėžutėmis.

Spalva: oranžinė.

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7205657
Tipas	V-TEC VM16+ OR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su veržle
Gamintojas	OBO
Dydis	M16
Spalva	pastelinė oranžinė; RAL 2003
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,771 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0336 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Kabelių sandariklis, rinkinys su antveržle

Prekės numeris: 7205657

Matmenys

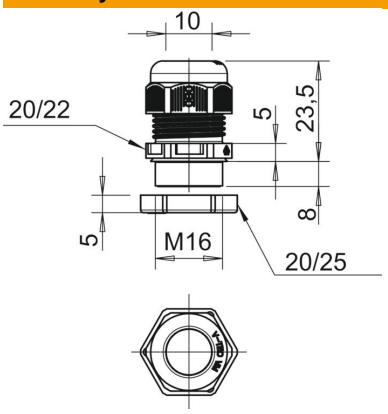

Matmuo E1 (mm)	22 mm
Matmuo E2	25 mm
Matmuo G	M16 x 1,5 mm
Matmuo L, maks.	23,5 mm
Matmuo L, min.	21,5 mm
Matmuo L1	8 mm
Matmuo L2	5 mm
Matmuo L3	5 mm

Techniniai duomenys

Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	10 mm
Min. sandarinimo zona D	4,5 mm
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M16 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	9 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	taip
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	20
Rakto dydis 1	20 mm
Rakto dydis 2	22 mm
Apsaugos rūšis	IP68
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip