Techniniu duomenu lapas

„FireBox“ T250 su praduriamais sandarikliais, duomenų perdavimo kabeliams 4x24
Prekės numeris: 7205770



Sujungimo lizdas, skirtas silpnų srovių kabeliams su minkštais praduriamais sandarikliais. Porinis skaičius aukštai temperatūrai atsparių keraminių gnybtų, tinkamų silpnų srovių kabeliams. Žaliai ir geltonai pažymėti apsauginio laidininko / skydo gnybtai. Tvirtinimas prie lengvai pasiekiamų išorinių laikiklių. Patvirtinta kabelių sistemoms su elektros funkcijų priežiūra pagal DIN 4102 12 dalį, E30, E60 ir E90 klasėms. Keramikiniai gnybtai, patikrinti pagal DIN EN 60998-2-1:2004.

Įskaitant 2 x sraigtinius inkarus MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7205770
Tipas	T250ED 4x24AD
1 pavadinimas	Paskirstymo dėžutė
2 pavadinimas	funkc. palaikymui
Gamintojas	OBO
Dydis	240x190x95
Spalva	pastelinė oranžinė; RAL 2003
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	101,643 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,588 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

„FireBox“ T250 su praduriamais sandarikliais, duomenų perdavimo kabeliams 4x24

Prekės numeris: 7205770

Matmenys

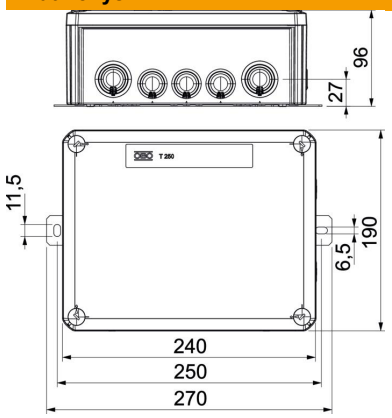

Ilgis	240 mm
Plotis	190 mm
Aukštis	95 mm
Matmuo B	190 mm
Matmuo H	95 mm
Matmuo L	240 mm
Matmuo L1	250 mm
Matmuo L2	270 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	ne
Įvadų skaičius	10
Gnybtų skaičius	28
Korpuso įvorės tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Komplektavimas	Gnybtas
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadas iš galo	ne
Įvadai	9 x M25 7 x M32
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Forma	stačiakampis
Opprettholdelse av funksjon	E90
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	225x173x86 mm
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	4 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	0,5 mm²
Vardinė įtampa	660 V
Plombuojamas	ne
Atitinka ROHS	išskyrus
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP66
Permatomas dangtelis	ne
Atsparus oro sąlygoms	ne