
Techninių duomenų lapas

„FireBox“ T350 su praduriamais sandarikliais, duomenų perdavimo kabeliams 4x32
Prekės numeris: 7205772

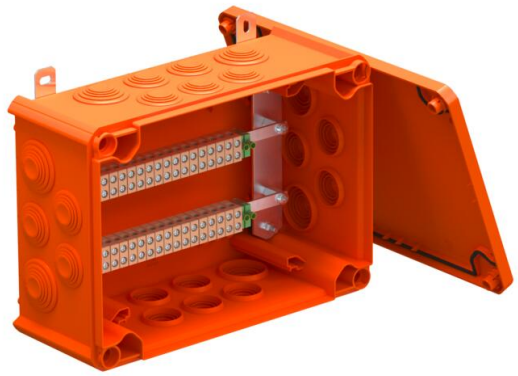

Sujungimo lizdas, skirtas silpnų srovių kabeliams su minkštais praduriamais sandarikliais. Porinis skaičius aukštai temperatūrai atsparių keraminių gnybtų, tinkamų silpnų srovių kabeliams. Žaliai ir geltonai pažymėti apsauginio laidininko / skydo gnybtai. Tvirtinimas prie lengvai pasiekiamų išorinių laikiklių. Patvirtinta kabelių sistemoms su elektros funkcijų priežiūra pagal DIN 4102 12 dalį, E30, E60 ir E90 klasėms. Keramikiniai gnybtai, patikrinti pagal DIN EN 60998-2-1:2004.

Įskaitant 2 x sraigtinius inkarus MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7205772
Tipas	T350ED 4x32AD
1 pavadinimas	Paskirstymo dėžutė
2 pavadinimas	funkc. palaikymui
Gamintojas	OBO
Dydis	285x201x120
Spalva	pastelinė oranžinė; RAL 2003
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	158,251 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,694 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

„FireBox“ T350 su praduriamais sandarikliais, duomenų perdavimo kabeliams 4x32

Prekės numeris: 7205772

Matmenys

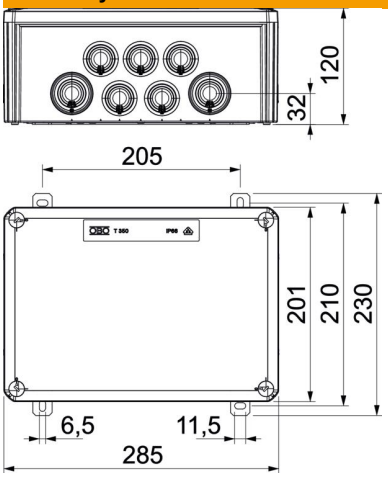

Ilgis	285 mm
Plotis	201 mm
Aukštis	120 mm
Matmuo B	201 mm
Matmuo H	120 mm
Matmuo L	285 mm
Matmuo L1	205 mm
Matmuo L2	230 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	ne
Įvadų skaičius	24
Gnybtų skaičius	36
Korpuso įvorės tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Komplektavimas	Gnybtas
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadas iš galo	ne
Įvadai	16 x M32 8 x M40
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Forma	stačiakampis
Opprettholdelse av funksjon	E90
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	267x182x110 mm
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	4 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	0,5 mm²
Vardinė įtampa	660 V
Plombuojamas	ne
Atitinka ROHS	išskyrus
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP66
Permatomas dangtelis	ne
Atsparus oro sąlygoms	ne