Techninių duomenų lapas

Laidininko laikiklis, statmenas PYROLINE® priešgaisriniams kanalams, 20 mm aukštis
Prekės numeris: 7215288



Universalus kabelių laikiklis vertikaliai instaliacijai skirtas PYROLINE® Con priešgaisriniuose kanaluose pagamintuose iš lengvo, stiklo pluoštu sustiprinto, betono, taip pat ir PYROLINE® Rapid, pagimtuose iš lakštinio plieno su vidiniu padengimu. Laikikliai įspaudžiami tarp atlaisvintų tvirtinimo varžtų ir vėliau vėl priveržiami. Kabeliai gali būti tvirtinami dirželiais arba tarp laikiklio ertmių. Taip saugiai laikomas kabelių svoris. Įsivertinkite bent du kabelių laikiklius vienam metrui.

St	Plienas
FS	cinkuotas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7215288
Tipas	LHS 20
1 pavadinimas	Kabelių tvirtinimo detalė
2 pavadinimas	priešgaisriniam kanalui
Gamintojas	OBO
Dydis	20x20
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,345 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,077 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Laidininko laikiklis, statmenas PYROLINE® priešgaisriniams kanalams, 20 mm aukštis
Prekės numeris: 7215288

Matmenys

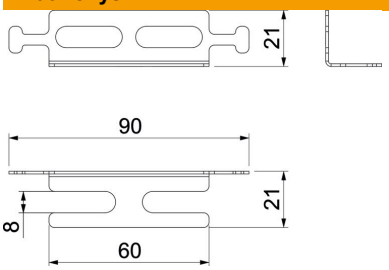

Ilgis	90 mm
Plotis	60 mm
Aukštis	21 mm
Matmuo B	21 mm
Matmuo b	8 mm
Matmuo H	21 mm
Matmuo L	90 mm
Matmuo l	60 mm

Techniniai duomenys

Priedų tipai	kita
Atitinka ROHS	taip