Techniniu duomenu lapas

Išorinis kampas, kanalo aukštis 40 mm, visiškai baltas

Prekės numeris: 7218040



PYROLINE® „Rapid PLM“ montavimo kanalo išorinis kampas su besipučiančiu priešgaisriniu audiniu. Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimas po sisteminėmis grindimis ir ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.

CE

St	Plienas
P	padengtas milteliais

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7218040
1 pavadinimas	Išorinis kampas
2 pavadinimas	su priešgaisriniu įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	320x100x320
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius Paviršiaus standartas	padengtas milteliais
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	142,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Išorinis kampas, kanalo aukštis 40 mm, visiškai baltas

Prekės numeris: 7218040

Matmenys

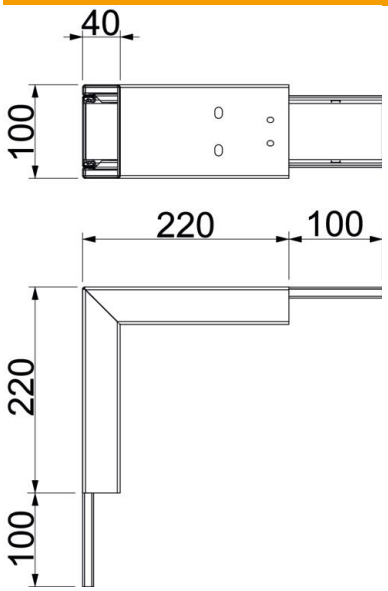

Matmuo A	220 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	40 mm

Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	1780 mm²
Galimos pertvaros	ne
Apvalkalas	Plienas
Alkūnės kampas	90 °