Techniniu duomenu lapas

Laikiklis, kanalo plotis 100 mm, visiškai baltas

Prekės numeris: 7218166

Instaliacinio kanalo PYROLINE® „Rapid PLM“ laikiklis pakabinamam montavimui.
Pakabinimo taškas dvejiems sriegtiems strypams M10 ir tinka kaip tinka kaip atrama jungtyse tarp kanalų ir sudūrimo vietų.



St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7218166
Tipas	PLM SU 100 RW
1 pavadinimas	Laikiklis
2 pavadinimas	pakabinamam montažui
Gamintojas	OBO
Dydis	200x67x12
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	32 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,0731 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Laikiklis, kanalo plotis 100 mm, visiškai baltas

Prekės numeris: 7218166

Matmenys

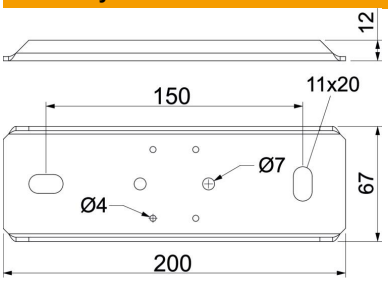

Ilgis	200 mm
Plotis	67 mm
Matmuo B	200 mm
Matmuo b	150 mm

Techniniai duomenys

Priedų tipai	Įsriegiamos atramos adapteris
Atitinka ROHS	taip
Priedai	taip
Atsarginė dalis	ne