
Techniniu duomenu lapas

Grindinė dėžė UDHOME2, su tubusu, dvigubas lizdas VDE, nerūdijantis plienas
Prekės numeris: 7368409

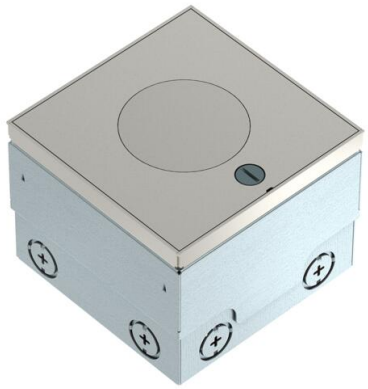

Kvadratinis apatinis kištukinis lizdas, skirtas naudoti drėgno valymo tuščiavidurėse ir liejamose grindyse patalpose. Laidų išvedimas per reguliuojamo aukščio tubusą. Įmontuojamasis korpusas su iš anksto suformuotomis įvado angomis vamzdžiams (M20 / M25). Viršutinę dalį galima 4 aukščio reguliavimo atramomis nustatyti pagal grindų dangos viršutinę briauną. Mažiausias montavimo gylis yra 110 mm, aukščio reguliavimo ribos + 25 mm. 15 kN apkrova garantuojama tik nenaudojant.
Į komplektaciją įeina dvivietis kištukinis lizdas su įžeminimu. Naudojant pasirinktinus montavimo laikiklius, galima sumontuoti iki dviejų duomenų lizdų („Keystone“).

A2 Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis

KGT šratuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7368409
Tipas	UDHOME2 VT2 V
1 pavadinimas	Grindinė dėžė
2 pavadinimas	su tubusu, dvigubas VDE lizdas
Gamintojas	OBO
Dydis	140x140x110
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis
Paviršius Paviršiaus standartas	šratuotas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	297 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	16,3743 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Grindinė dėžė UDHOME2, su tubusu, dvigubas lizdas VDE, nerūdijantis plienas

Prekės numeris: 7368409

Matmenys

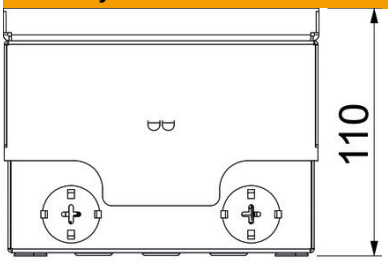

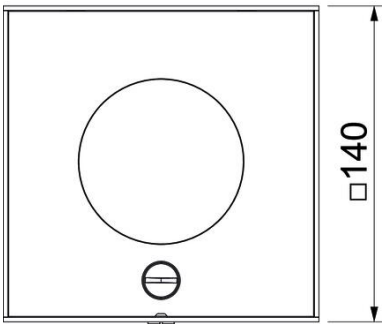

Ilgis	140 mm
Plotis	140 mm

Techniniai duomenys

Montavimo dėžių skaičius	1
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Komplektavimas	Dvigubas VDE kištukinis lizdas
Grindų dangos apsauginis rėmas	ne
Pagrindo priežiūra	šlapias
Dangčio konstrukcija	Dekoratyvinė plokštė
Maks. grindų aukštis	135 mm
Min. grindų aukštis	110 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	ne
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Išorės ilgio matmuo	140 mm
Vidaus ilgio matmuo	140 mm
Su grindų dangos išpjova	ne
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP45
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 15 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Atidarymo mechanizmas	Sukamoji sklendė