Techniniu duomenu lapas

Pogrindinė dėžė UDS6, skirta instaliaciniam vamzdžiui ir metaliniam kanalui
Prekės numeris: 7400351



Pogrindinė dėžė į betonines grindis su tvirta ir nekintančia montavimo anga 202 x 254 mm, skirta grindiniam liukui, vardinis dydis 6. Montavimo anga padaroma naudojant komplekte esantį karkasą. Pogrindinė dėžė turi montavimo angas, skirtas 2 arba 3 sekcijų pogrindiniams instaliaciniams kanalams iš lakštinio plieno, vardinis dydis 25038 bei šešias angas instaliaciniams vamzdžiams M20 arba M25 visose keturiose pusėse. Pogrindinė dėžė pagrinde tinkama naudoti grindų konstrukcijose su betonu liejamomis grindimis, kur montavimo aukštis iki 90 mm.

St Plienas

FS cinkuotas


Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7400351
Tipas	UDSSD 25038 6
1 pavadinimas	Betonavimo dėžė
2 pavadinimas	grindinei dėžei GES6
Gamintojas	OBO
Dydis	308x308x92
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	230 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	8,3987 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Pogrindinė dėžė UDS6, skirta instaliaciniam vamzdžiui ir metaliniam kanalui
Prekės numeris: 7400351

Matmenys



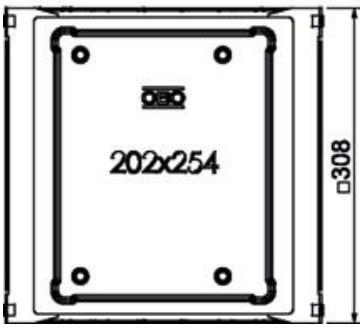

Ilgis	308 mm
Plotis	308 mm
Aukštis	92 mm

Techniniai duomenys

Maks. monolitinių grindų aukštis	90 mm
Min. monolitinių grindų aukštis	65 mm
Maks. kanalo plotis	250 mm
Min. kanalo plotis	190 mm
Min. kanalo aukštis	38 mm
Vardinis dydis	250 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	6
Atitinka ROHS	taip