Techniniu duomenu lapas

Pogrindinė dėžė į betonines grindis UDS9, skirta instaliaciniam vamzdžiui ir metaliniam kanalui
Prekės numeris: 7400353



Pogrindinė dėžė į betonines grindis su tvirta ir nekeičiama montavimo anga, skirta grindiniam liukui, vardinis dydis 9. Montavimo anga padaroma naudojant komplekte esantį karkasą. Pogrindinė dėžė turi montavimo angas, skirtas 2 arba 3 sekcijų pogrindiniams instaliaciniams kanalams iš lakštinio plieno, vardinis dydis 25038 bei šešias angas instaliaciniams vamzdžiams M20 arba M25 visose keturiose pusėse. Grindinė dėžė pagrinde tinkama naudoti grindų konstrukcijoje su betonu liejamomis grindimis, kurių aukštis iki 105 mm.

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7400353
Tipas	UDSSD 25038 9
1 pavadinimas	Betonavimo dėžė
2 pavadinimas	grindinei dėžei GES9
Gamintojas	OBO
Dydis	308x308x92
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	226 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	7,9691 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Pogrindinė dėžė į betonines grindis UDS9, skirta instaliaciniam vamzdžiui ir metaliniam kanalui

Prekės numeris: 7400353

Matmenys

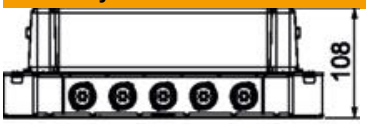

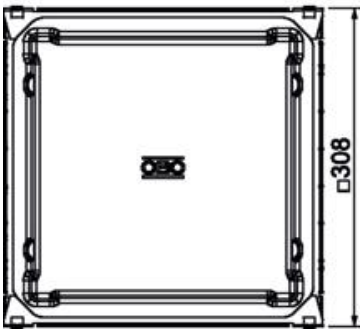

Ilgis	308 mm
Plotis	308 mm
Aukštis	106 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	1
Pagrindo plokštė	ne
Nuleidžiamas lygiai su grindimis	ne
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
Standartinio mazgo įmontavimo anga	kvadratinis
atsiejami	ne
Maks. monolitinių grindų aukštis	100 mm
Min. monolitinių grindų aukštis	65 mm
vamzdžiui prijungti	taip
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	ne
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Maks. kanalo plotis	250 mm
Min. kanalo plotis	250 mm
Maks. kanalo aukštis	38 mm
Min. kanalo aukštis	38 mm
Vardinis dydis	380 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	9
Maks. aukščio reguliavimo ribos	106 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	62 mm
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20