Techniniu duomenu lapas

Pogrindinė dėžė UDSR9, skirta instaliaciniam vamzdžiui ir metaliniam kanalui
Prekės numeris: 7400359



Pogrindinė dėžė į betonines grindis su tvirta ir nekintančia montavimo anga Ø 305 mm, skirta grindiniam liukui, vardinis dydis R9. Montavimo anga padaroma naudojant komplekte esantį karkasą. Pogrindinė dėžė turi montavimo angas, skirtas 2 arba 3 sekcijų pogrindiniams instaliaciniams kanalams iš lakštinio plieno, vardinis dydis 25038 bei šešias angas instaliaciniams vamzdžiams M20 arba M25 visose keturiose pusėse. Pogrindinė dėžė pagrinde tinkama naudoti grindų konstrukcijose su betonu liejamomis grindimis, kur montavimo aukštis iki 95 mm.

St Plienas

FS cinkuotas


Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7400359
Tipas	UDSSD 25038 R9
1 pavadinimas	Betonavimo dėžė
2 pavadinimas	grindinei dėžei GESR9
Gamintojas	OBO
Dydis	364x364x97
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	229 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	9,8864 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Pogrindinė dėžė UDSR9, skirta instaliaciniam vamzdžiui ir metaliniam kanalui
Prekės numeris: 7400359

Matmenys



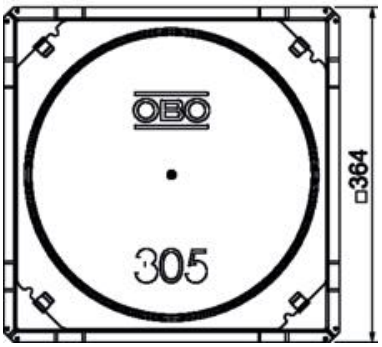

Ilgis	364 mm
Plotis	364 mm
Aukštis	96 mm
Matmuo d Ø	305 mm

Techniniai duomenys

Maks. monolitinių grindų aukštis	95 mm
Min. monolitinių grindų aukštis	65 mm
Maks. kanalo plotis	250 mm
Min. kanalo plotis	190 mm
Maks. kanalo aukštis	38 mm
Min. kanalo aukštis	38 mm
Vardinis dydis	250 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R9