Techniniu duomenu lapas

Kanalo blokas su šepetine juostele

Prekės numeris: 7403816



Montuoti parengtas kanalo blokas laidams tiesti ir prietaisams sumontuoti, susidedantis iš kanalo pagrindo su dviem dangteliais, reguliuojamo aukščio šepetėlių juostele. Į komplektaciją įeina dvi dangčio sujungimo tarpinės ir vienas sujungimo elementas. Aukščiui reguliuoti reikės šešių aukščio reguliavimo blokų. Maks. apkrova iki 5 Nm. Prie kanalo bloko galima pridėti reguliuojamą grindų dangos kontaktinį profilį, skirtą grindų dangai atskirti durų angų vietose ir priešais radiatorių nišas.

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7403816
Tipas	OKB U 25085 BLON
1 pavadinimas	Pogrindinis kanalas
2 pavadinimas	su išvadu
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x273x80
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	1425 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	55,6285 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kanalo blokas su šepetine juostele

Prekės numeris: 7403816

Matmenys

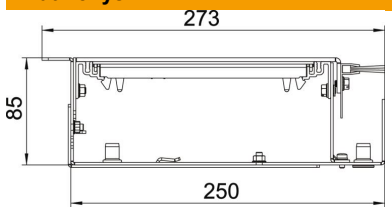

Ilgis	2 000 mm
Plotis	250 mm
Aukštis	93 mm
Matmuo h	85 mm

Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	ne
Sekcijų skaičius	2 St.
Pagrindo plokštė	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	taip
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
atsiejami	taip
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Siena iš audinio	ne
Mažiausias liejamų grindų aukštis	93
Su prijungimo anga	ne
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Montavimo anga	be
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	250
Min. aukščio reguliavimo ribos	0 mm
Naudingasis skerspjūvis	11500 mm²
Nuimama viršutinė dalis	taip
a dalies skerspjūvis	4231 mm²
b dalies skerspjūvis	7306 mm²
Atitinka ROHS	taip
Pritaikytas didelėms apkrovoms	taip
Pertvaro tvirtinimas_ištrinti	stecken
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Pertvaro tvirtinimas	įkišti