Techninių duomenų lapas

Liukas, kvadratinis, grindims, kurių aukštis 55 mm 55

Prekės numeris: 7405037



GES9 grindinis liukas su fiksuotu 55 mm montavimo aukščiu, skirtas montuoti kanalinėse sistemose sausose patalpose su sausai valomomis grindimis. Su dviem montavimo korpusais vertikaliam „Modul 45“ prietaisų montavimui ir keturiomis apsaugomis nuo laidų ištraukimo. Norint sumontuoti „Modul 45“ prietaisus, papildomai reikia dar dviejų įmontuojamųjų rėmų.

Duomenų lizdai montuojami ne daugiau kaip su dviem papildomomis MPMT45 tvirtinimo plokštėmis.

Grindiniame liuke yra universalūs tvirtinimo laikikliai.

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7405037
Tipas	GES9 55U V 7011
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	skirta pogrind.instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	263x263x59
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	206,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	6,3617 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Liukas, kvadratinis, grindims, kurių aukštis 55 mm 55

Prekės numeris: 7405037

Matmenys



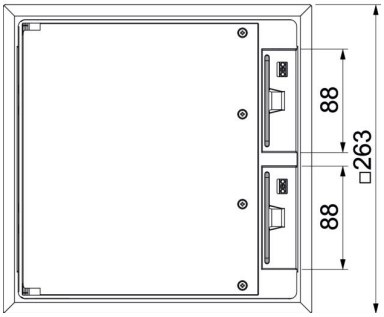

Ilgis	263 mm
Plotis	263 mm
Aukštis	59 mm
Matmuo h	55 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	8
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Min. monolitinių grindų aukštis	55 mm
Min. grindų aukštis	58 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Vidaus ilgio matmuo	242 mm
Su grindų dangos išpjova	ne
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	9
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Atitinka ROHS	taip
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Maks. įtempimo zona D	31 mm
Min. įtempimo zona D	9 mm
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta
Grindų dangos storis	5 mm