Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES9-3S

Prekės numeris: 7405083



Grindinis liukas, skirtas iki 12 vnt. „Modul 45“ prietaisų su 3 universaliais laikikliais UT4, naudojamas kanalinėje sistemoje ir grindyse.

Įgilinimas grindų dangos fragmentui uždengimo dangtelyje 5 mm, prireikus reguliuojamas iki 10 mm.
Galima naudoti iki 9 instaliacinių elementų su 50 centrine apdaila.
Grindinis liukas su fiksatoriumi, trijų sekcijų, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT9. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangtelius.

Įgilinimas grindų dangos fragmentui uždengimo dangtelyje 5 mm, prireikus reguliuojamas iki 10 mm.

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7405083
Tipas	GES9-3S U 7011
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	264x264x67
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	199,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,8492 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES9-3S

Prekės numeris: 7405083

Matmenys



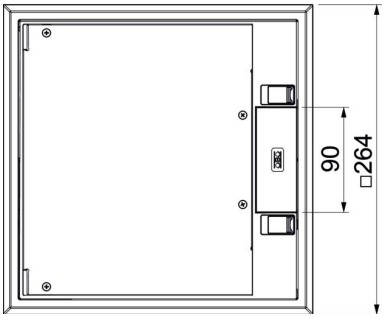

Ilgis	264 mm
Plotis	264 mm
Aukštis	67 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Min. monolitinių grindų aukštis	73 mm
Min. grindų aukštis	73 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montažinei dėžei	250/350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Vidaus ilgio matmuo	244 mm
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	9
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Maks. įtempimo zona D	76 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES9-3S

Prekės numeris: 7405083

Techniniai duomenys

Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Fiksatorius
Grindų dangos storis	5 mm
Maks. grindų dangos storis	10 mm