
# Techninių duomenų lapas

## Instaliacinis liukas GES2DB su rankena

## Prekės numeris: 7405100

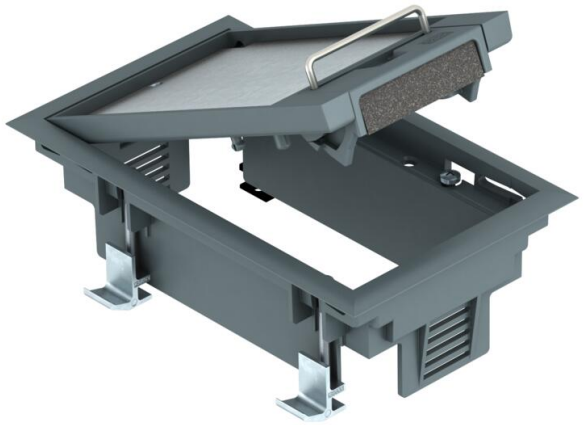

Grindinis liukas skirtas iki 3 vnt. Modul 45
Galima naudoti iki 2 instaliacinių elementų su 50 mm centrinių plokšte.
Grindinis liukas su rankena, vieno skyriaus, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT2.

PA Poliamidas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 7405100 |
| Tipas | GES2 DB 7011 |
| 1 pavadinimas | Montažinis liukas |
| 2 pavadinimas | pakeltų grindų sistemoms |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 192x118x91 |
| Spalva | geležies pilkumo; RAL 7011 |
| Medžiaga | Poliamidas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 66,4 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 1,6639 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techninių duomenų lapas

## Instaliacinis liukas GES2DB su rankena

## Prekės numeris: 7405100

### Matmenys

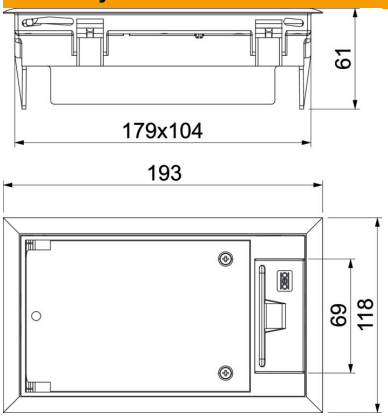


| | |
|---|---|
| Ilgis | 194 mm |
| Plotis | 118 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Įmontuojamų prietaisų skaičius | 3 |
| Montavimo dėžių skaičius | 1 |
| Išvadas | stačiakampis |
| Laido išvado tipas | Atverčiamas kabelio išvadas |
| Išpjovimo matmuo | 180x105 mm |
| Grindų dangos apsauginis rėmas | taip |
| Pagrindo priežiūra | sausas |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė | ne |
| Min. grindų aukštis | 73 mm |
| Tinka montuoti dvigubose grindyse | taip |
| Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui | ne |
| Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga | ne |
| Tinka tuščiavidurėms grindims | taip |
| Tinka drėgnam valymui | ne |
| Tinka montažinei dėžei | 250 |
| Tinka pogrindiniam kanalui | ne |
| Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti | taip |
| Vidaus ilgio matmuo | 180 mm |
| Su grindų dangos išpjova | taip |
| Prietaisų dėžučių vardinis dydis | 2 |
| Rėmo tipas | Apsauginis kilimo rėmas |
| Atitinka ROHS | taip |
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP20 |
| Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP00 |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK08 |
| Pritaikytas didelėms apkrovoms | ne |
| Maks. įtempimo zona D | 57 mm |
| Min. įtempimo zona D | 20 mm |
| Įmontavimo sistemos tipas | UT3 |
| Vertikali apkrova, didelis plotas | iki 3 000 N |

# Techninių duomenų lapas

## Instaliacinis liukas GES2DB su rankena

## Prekės numeris: 7405100

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Vertikali apkrova, mažas plotas | iki 3 000 N |
| Leidimai | VDE |
| Atidarymo mechanizmas | Rankenos juosta |
| Grindų dangos storis | 5 mm |